

flusso luminoso:	2400 lm	1600 lm	800 lm
assorbimento massimo:	27W	22W	11W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	2,2A	1,4A	0,7A
corrente a 28V:	1,1A	0,7A	0,4A
corrente massima:	2,2A	1,4A	0,7A
temperatura del colore:	4500÷5000K		
trave:	largo		
angolo del fascio:	28° x 28°, 50° x 30°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovriscaldamento - contro polarizzazione inversa		

I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).


Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135


connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

Corrispondenza a cod HELLA:

CRK2C.54900 - 1GA 011 720-041

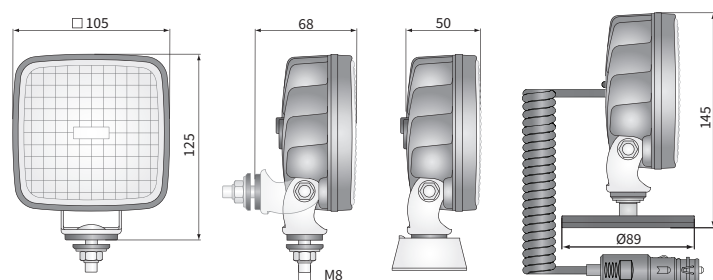

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

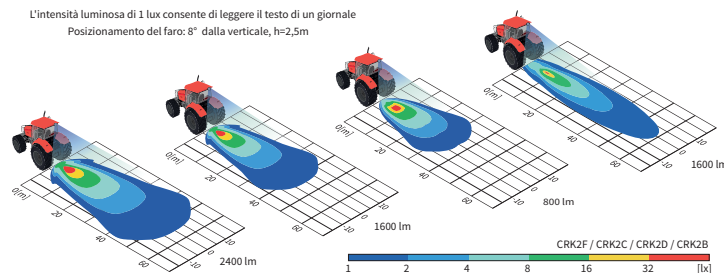

Codice	Flusso luminoso	Angolo del fascio	involucro esterno	Equipaggiamento	Maneggiare	Connettore	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRK2E.57200	2400 lm	28° x 28°	nero	cavo 0,5 m	M8	Connettore		
CRK2E.57240	1600 lm	50° x 30°	bianco	interuttore	omega	Connettore		
CRK2F.57300	800 lm				calam. neodim.	Connettore		
CRK2F.57340						Deutsch DT		
CRK2F.57350						AMP SuperSeal 1,5		
CRK2B.54200								
CRK2B.54230								
CRK2B.54206								
CRK2B.54240								
CRK2B.54250								
CRK2B.54260								
CRK2B.54270								
CRK2B.54280								
CRK2B.54290								
CRK2C.54900								
CRK2C.54920								
CRK2C.54940								

Codice	Flusso luminoso	Angolo del fascio	involucro esterno	Equipaggiamento	Maneggiare	Connettore	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRK2C.54930	2400 lm	28° x 28°	nero	cavo 0,5 m	M8	Connettore		
CRK2C.54950	1600 lm	50° x 30°	bianco	interuttore	omega	Connettore		
CRK2C.54960	800 lm				calam. neodim.	Connettore		
CRK2C.54970						Deutsch DT		
CRK2C.54980						AMP SuperSeal 1,5		
CRK2C.54990								
CRK2A.54100								
CRK2A.54140								
CRK2A.54130								
CRK2A.54150								
CRK2A.54160								
CRK2A.54170								
CRK2A.54180								
CRK2A.54190								
CRK2D.55700								
CRK2D.55750								
CRK2D.55770								