

flusso luminoso:	2000 lm	1300 lm
assorbimento massimo:	20W	13W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	1,4A	1A
corrente a 28V:	0,7A	0,5A
corrente massima:	2,8A	1,3A
temperatura del colore:	6000÷6500K	5500÷6000K
trave:	largo, diffusa	
angolo del fascio:	43° x 34°, 100°	
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.


Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:


connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

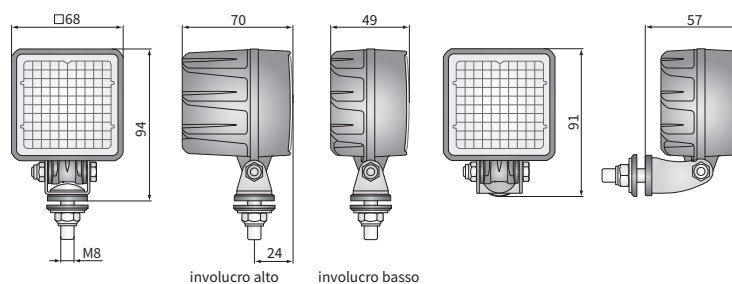


involucro alto

involucro basso



L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

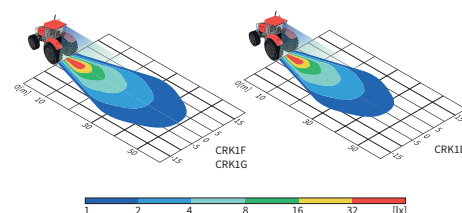

Codice	Flusso luminoso		Potenza nominale	Angolo del fascio	Classe di tenuta	Tipo di staffe	Equipaggiamento	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2000 lm	1300 lm	20W	43° x 34°	IP67	M8	modulo LED 12V/24V			
CRK1F.59900	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
CRK1F.59930	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
CRK1F.59950	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CRK1F.59960	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRK1G.60000	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
CRK1G.60050	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CRK1G.60060	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
CRK1H.60100	✓		✓		✓	✓	✓			
CRK1H.60150	✓		✓		✓	✓	✓	✓		
CRK1H.60160	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
CRK1D.59700		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
CRK1D.59730		✓		✓	✓	✓	✓			
CRK1D.59750		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1D.59760		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRK1E.59800		✓			✓	✓	✓	✓		
CRK1E.59850		✓		✓	✓	✓		✓	✓	
CRK1E.59860		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓