

flusso luminoso:	2400 lm	1600 lm	800 lm
assorbimento massimo:	24W	22W	9W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	1,8A	1,2A	0,7A
corrente a 28V:	0,9A	0,6A	0,4A
corrente massima:	1,8A	1,2A	0,7A
temperatura del colore:	5000÷5500K		
trave:	largo		
angolo del fascio:	50° x 30°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	polimero		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.


Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).


Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

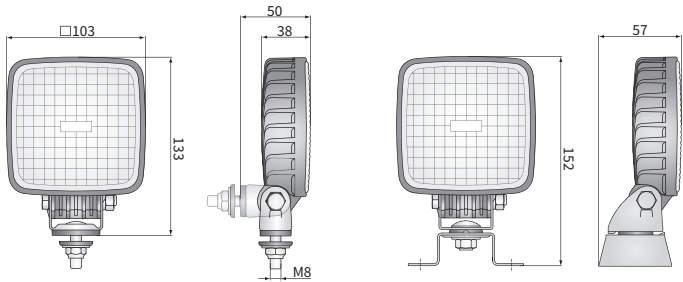

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

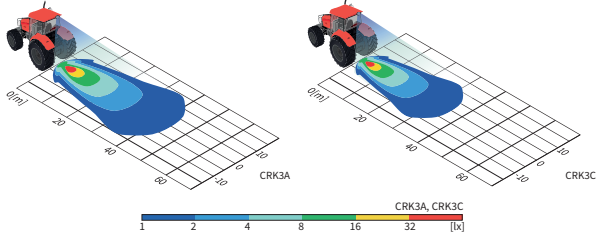

Codice	Flusso luminoso			Angolo del fascio 50° x 30°	Materiale della struttura: polimero	Equipaggiamento modulo LED 12V-24V modulo LED 12V cavo 0,5 m spina SuperSeal 2S	Maneggiare M8 omega	Connettori Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz. scatolone
	2400 lm	1600 lm	800 lm						
CRK3D.62000	✓			✓	✓		✓		1
CRK3D.62050	✓			✓	✓		✓		1
CRK3D.62070	✓			✓	✓		✓		1
CRK3A.60300		✓		✓	✓		✓		1
CRK3A.60340		✓		✓	✓		✓		1
CRK3A.60350		✓		✓	✓		✓		1
CRK3A.60360		✓		✓	✓		✓		1
CRK3A.60370		✓		✓	✓		✓		1
CRK3A.60372		✓		✓	✓	✓	✓		1
CRK3C.61700			✓	✓	✓		✓		1
CRK3C.61750			✓	✓	✓		✓		1
CRK3C.61770			✓	✓	✓		✓		1