

flusso luminoso:	3000 lm	2500 lm
assorbimento massimo:	30W	29W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	2,2A	1,9A
corrente a 28V:	1,2A	1A
corrente a 48V:	-	
corrente massima:	2,2A	1,9A
temperatura del colore:	5500÷6000K	
trave:	largo	
angolo del fascio:	50°	
grado IP:	IP67, IP69K, IP66	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	V	
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovriscaldamento - contro polarizzazione inversa	



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possiono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.


E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:


connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

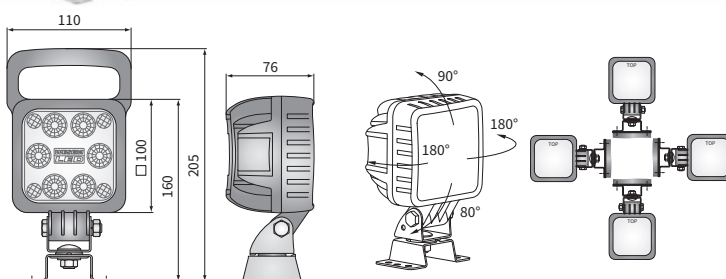

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del fari: 8° dalla verticale, h=2,5m

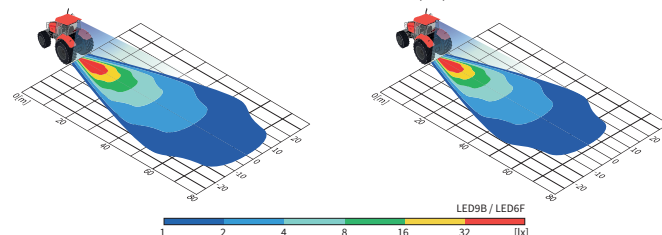


Codice	Flusso luminoso				Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm																
LED9B.53820	✓						✓	✓		✓		✓		✓						
LED9B.53882	✓						✓	✓		✓		✓		✓	✓					
LED9B.53826	✓					✓		✓		✓		✓					✓			2
LED9B.53827	✓						✓	✓		✓		✓						✓		2
LED9B.53828	✓						✓	✓		✓		✓							✓	2
LED9B.53830	✓						✓	✓		✓		✓	✓	✓						
LED9B.53883	✓						✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓					
LED9B.53836	✓					✓		✓		✓		✓	✓				✓			2
LED9B.53837	✓						✓	✓		✓		✓	✓					✓		2
LED6F.49920		✓					✓	✓		✓		✓		✓						
LED6F.49982		✓					✓	✓		✓		✓			✓	✓				
LED6F.49926		✓				✓		✓		✓		✓					✓			2
LED6F.49927		✓					✓	✓		✓		✓						✓		2
LED6F.49928		✓					✓	✓		✓		✓							✓	2
LED6F.49930		✓					✓	✓		✓		✓		✓						
LED6F.49983		✓					✓	✓		✓		✓		✓	✓					
LED6F.49936		✓				✓		✓		✓		✓		✓			✓			2
LED6F.49937		✓					✓	✓		✓		✓		✓				✓		2

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	25W	19W	25W	19W
tensione nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC	
corrente a 13,2V:	1,5A	1A	1,2A	0,8A
corrente a 28V:	0,8A	0,6A		0,4A
corrente a 48V:	-		0,4A	0,3A
corrente massima:	1,5A	1A	1,6A	1,1A
temperatura del colore:	5500÷6000K			
trave:	largo			
angolo del fascio:	50°			
grado IP:	IP67, IP69K, IP66			
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C			
materiale d'custodia:	alluminio			
materiale delle lenti:	plastica			
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h			
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz			
classe EMC CISPR 25:	V		III	
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa			



L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

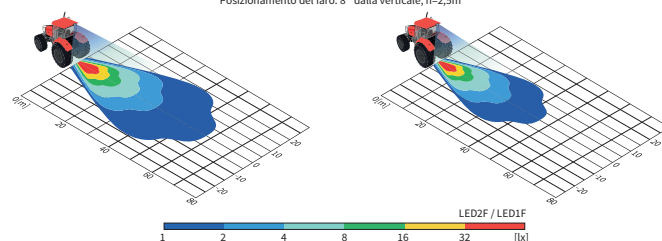

Codice	Flusso luminoso				Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm																
LED2F.47620			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED2F.47682			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED2F.47626			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2	
LED2F.47627			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED2F.47630			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED2F.47636			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2	
LED2F.47637			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED2F.47638			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	2	
LED1F.47420				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1F.47482				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1F.47426				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2	
LED1F.47427				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED1F.47430				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1F.47436				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2	
LED1F.47437				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED1F.47438				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	2	
LED2F.47670			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED2F.47676			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2	
LED2F.47677			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED1F.47460				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1F.47486				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
LED1F.47466				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2	
LED1F.47467				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED1F.47468				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	2	
LED1F.47470				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1F.47476				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2	
LED1F.47477				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	