

flusso luminoso:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	
assorbimento massimo:	30W	29W	25W	19W	
tensione nominale:	12÷24V DC				12÷48V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC				10,5÷60V DC
corrente a 13,2V:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	0,8A
corrente a 28V:	1,2A	1A	0,8A	0,6A	0,4A
corrente a 48V:	-				0,3A
corrente massima:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	1,1A
temperatura del colore:	5500÷6000K				
trave:	largo				
angolo del fascio:	50°				
grado IP:	IP67, IP69K				
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C				
materiale d'custodia:	alluminio				
materiale delle lenti:	plastica				
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h				
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz				
classe EMC CISPR 25:	V				III
connettore integrato:	Deutsch DT				
altro:	protezione: - contro il sovriscaldamento - contro polarizzazione inversa				





Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.

Parti sostitutive:

magnete in neodimio Ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320
staffa - cat. No. CAR1.47300
staffa - cat. No. CAR2.41910
staffa - cat. No. CAR3.50600
manico - cat. No. AR.54324

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

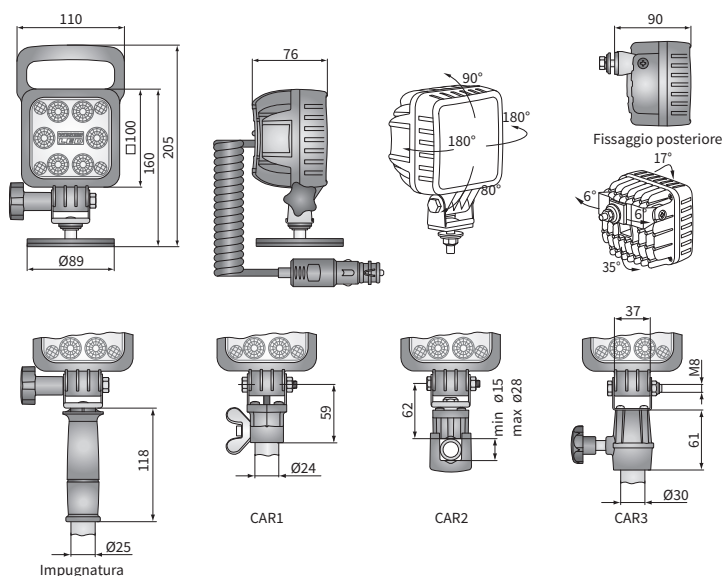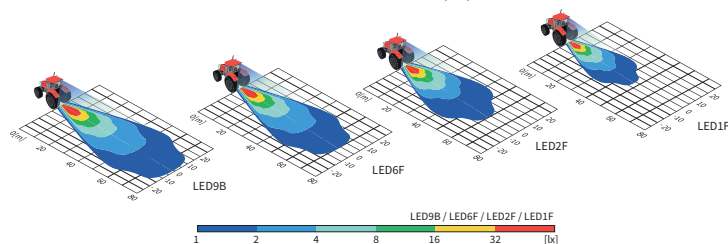

Codice	Flusso luminoso	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	maniglia	cavo 0,22 m	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	spinotto per accendis.	Metodi di fissaggio	qualsiasi	eretto	posteriore	Maneggiare	calam.neodim.	CAR1	CAR2	CAR3	manico	M8	Connettori	Deutsch D
LED9B.53897	✓					✓										✓											✓
LED9B.53895	✓					✓						✓	✓	✓		✓					✓						
LED9B.53896	✓					✓			✓			✓	✓	✓		✓					✓						
LED9B.53801	✓					✓					✓					✓						✓					
LED9B.53825	✓					✓					✓					✓		✓							✓		
LED6F.49997		✓				✓										✓				✓						✓	
LED6F.49995		✓				✓						✓	✓	✓		✓				✓							✓
LED6F.49996		✓				✓			✓			✓	✓	✓		✓				✓							
LED6F.49950		✓				✓				✓						✓				✓						✓	
LED6F.49951		✓				✓			✓	✓						✓				✓						✓	
LED6F.49925		✓				✓					✓					✓									✓		
LED6F.49986		✓				✓						✓	✓	✓		✓								✓			

Codice	Flusso luminoso	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	maniglia	cavo 0,22 m	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	spinotto per accendis.	Metodi di fissaggio	qualsiasi	eretto	posteriore	Maneggiare	calam. neodim.	CAR1	CAR2	CAR3	manico	M8	Connettori	Deutsch DT
LED6F.49987		✓				✓										✓											
LED2F.47696			✓			✓										✓				✓							
LED2F.47697				✓		✓										✓				✓							
LED2F.47698				✓		✓										✓				✓							
LED2F.47625				✓		✓					✓					✓			✓						✓		
LED1F.47431					✓	✓							✓	✓		✓				✓							
LED1F.47419					✓	✓			✓							✓				✓						✓	
LED1F.47433					✓	✓			✓							✓				✓							
LED1F.47432					✓	✓			✓							✓				✓							
LED1F.47434					✓	✓			✓							✓				✓							
LED1F.47435					✓	✓			✓							✓				✓							
LED1F.47498					✓	✓						✓	✓	✓		✓							✓				
LED1F.47425					✓	✓					✓					✓								✓			