

flusso luminoso:	3000 lm	2500 lm
assorbimento massimo:	30W	29W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	2,2A	1,9A
corrente a 28V:	1,2A	1A
corrente a 48V:	-	
corrente massima:	2,2A	1,9A
temperatura del colore:	5500÷6000K	
trave:	concentrato	
angolo del fascio:	6°	
grado IP:	IP67, IP69K, IP66	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	V	
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:


connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138



L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

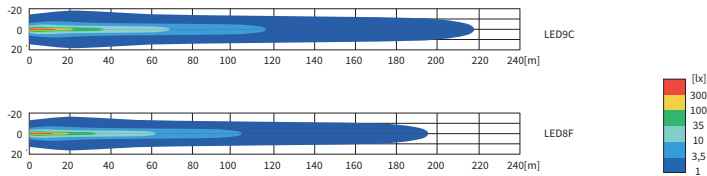


Codice	Flusso luminoso				Classe di tenuta	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm													
LED9C.53920	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9C.53982	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9C.53926	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2	
LED9C.53927	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED9C.53928	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	2	
LED9C.53930	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9C.53983	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9C.53936	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2	
LED9C.53937	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED8F.51020		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED8F.51082		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED8F.51026		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2	
LED8F.51027		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED8F.51028		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	2	
LED8F.51030		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED8F.51083		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED8F.51036		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2	
LED8F.51037		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm	
assorbimento massimo:	25W	19W	
tensione nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC
corrente a 13,2V:	1,5A	1A	0,8A
corrente a 28V:	0,8A	0,6A	0,4A
corrente a 48V:	-		0,3A
corrente massima:	1,5A	1A	1,1A
temperatura del colore:	5500÷6000K		
trave:	concentrato		
angolo del fascio:	6°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		III
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

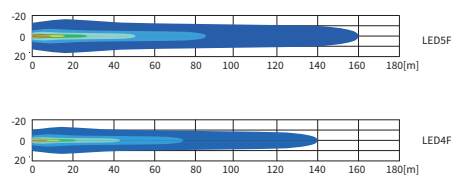

Codice	Flusso luminoso				Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm																
LED5F.47920			✓			✓	✓		✓		✓		✓							
LED5F.47982			✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓					
LED5F.47926			✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓			2	
LED5F.47927			✓			✓	✓		✓		✓		✓				✓		2	
LED5F.47928			✓			✓	✓		✓		✓		✓					✓	2	
LED5F.47930			✓			✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓					
LED5F.47983			✓			✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓				
LED5F.47936			✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓			✓		2	
LED5F.47937			✓			✓	✓		✓		✓		✓	✓				✓	2	
LED4F.47820				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓					
LED4F.47882				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓				
LED4F.47826				✓	✓		✓		✓		✓		✓				✓		2	
LED4F.47827				✓		✓	✓		✓		✓		✓					✓	2	
LED4F.47828				✓		✓	✓		✓		✓		✓					✓	2	
LED4F.47830				✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓					
LED4F.47883				✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓				
LED4F.47836				✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓			✓		2	
LED4F.47837				✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓				✓	2	
LED4F.47860				✓		✓	✓			✓	✓		✓		✓					
LED4F.47886				✓		✓	✓			✓	✓		✓		✓	✓				
LED4F.47866				✓	✓		✓			✓	✓		✓				✓		2	
LED4F.47867				✓		✓	✓			✓	✓		✓					✓	2	
LED4F.47868				✓		✓	✓			✓	✓		✓						✓	2
LED4F.47870				✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓						
LED4F.47887				✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED4F.47876				✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓				✓		2	
LED4F.47877				✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	2	