

flusso luminoso:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	
assorbimento massimo:	30W	29W	25W	19W	
tensione nominale:	12÷24V DC				12÷48V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC				10,5÷60V DC
corrente a 13,2V:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	0,8A
corrente a 28V:	1,2A	1A	0,8A	0,6A	0,4A
corrente a 48V:	-				0,3A
corrente massima:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	1,1A
temperatura del colore:	5500÷6000K				
trave:	concentrato				
angolo del fascio:	6°				
grado IP:	IP67, IP69K				
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C				
materiale d'custodia:	alluminio				
materiale delle lenti:	plastica				
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h				
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz				
classe EMC CISPR 25:	V				III
connettore integrato:	Deutsch DT				
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa				



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.



Rispettare la polarità richiesta.

Parti sostitutive:

staffa - cat. No. CAR3.50600

manico - cat. No. AR.54324

magnete in neodimio $\phi 89/500N$ (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

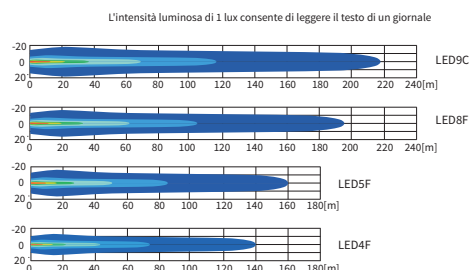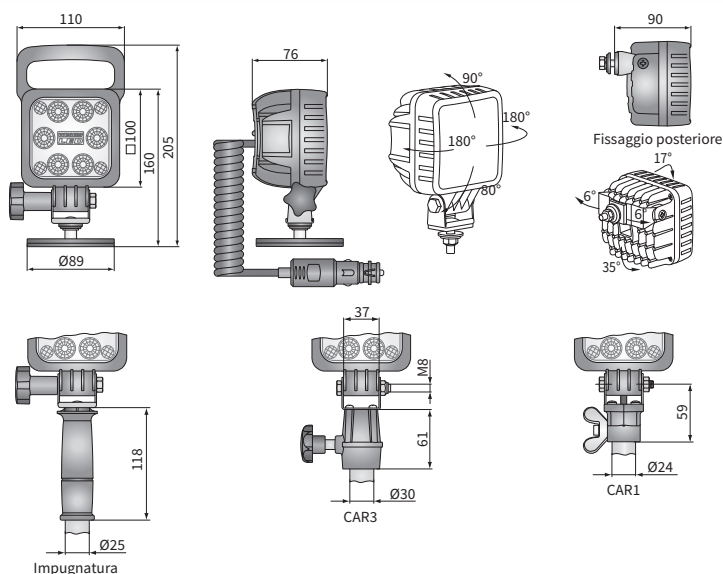

Codice	Flusso luminoso				Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	maniglia	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interuttore	spinnotto per accendis.	Metodi di fissaggio	qualsiasi	eretto	posteriore	Maneggiare	calam. neodim.	CAR3	manico	M8	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm																				
LED9C.53994	✓					✓					✓	✓		✓										
LED9C.53995	✓					✓		✓			✓	✓		✓					✓					
LED9C.53919	✓					✓		✓							✓								✓	
LED9C.53925	✓					✓			✓							✓					✓			
LED9C.53987	✓					✓		✓			✓	✓		✓						✓				
LED8F.51094		✓				✓					✓	✓		✓				✓						
LED8F.51095		✓				✓		✓			✓	✓		✓				✓						
LED8F.51040		✓				✓		✓			✓	✓			✓				✓					
LED8F.51025		✓				✓			✓							✓					✓			
LED8F.51086		✓				✓				✓	✓	✓		✓						✓				
LED8F.51087		✓				✓		✓			✓	✓		✓						✓				
LED5F.47994			✓			✓					✓	✓		✓				✓						
LED5F.47995			✓			✓		✓			✓	✓		✓				✓						
LED5F.47940			✓			✓		✓			✓	✓				✓			✓					
LED5F.47925			✓			✓			✓								✓				✓			
LED4F.47890				✓		✓				✓	✓	✓		✓				✓						
LED4F.47891				✓		✓		✓			✓	✓		✓				✓						
LED4F.47888				✓			✓				✓	✓		✓				✓						
LED4F.47889				✓			✓	✓			✓	✓		✓				✓						
LED4F.47894				✓		✓		✓			✓	✓			✓						✓			
LED4F.47825				✓		✓			✓							✓					✓			