

flusso luminoso:	3000 lm	2500 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	30W	29W	19W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	2,2A	1,9A	1A
corrente a 28V:	1,2A	1A	0,6A
corrente massima:	2,2A	1,9A	1A
temperatura del colore:	5500÷6000K		
trave:	largo, concentrato		
angolo del fascio:	50°, 66° x 22°, 6°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	-		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

A - trattori Valtra serie:

M120, M120E, M130, M150, N101, N103 HiTech, N111, N111e, N113 HiTech 5, N121, N122 Direct, N122 Versu, N123 Direct, N123 HiTech 5, N123 Versu, N141, N142 Direct, N142, Versu, N143 Direct, N143 HiTech, N143 Versu, N163 Direct, N163 Versu, N82 HiTech, N91, N92, N93 HiTech, N93 HiTech5, T120, T121C, T130, T131C, T131H, T132 Direct, T132 Versu, T133 Hitech, T140E, T140ECH, T150, T150CH, T151EH, T152 Direct, T152 Versu, T153 Direct, T153 Hitech, T153 Versu, T160, T160CH, T161H, T162 Direct, T162 Versu, T163E Direct, T163E Versu, T170, T171H, T172 Direct, T172 Versu, T173 Hitech, T180, T182 Direct, T182 Versu, T183 Direct, T183 Versu, T190, T191H, T193 Hitech, T202 Direct, T202 Versu, T203 Direct, T213 Versu, X100, X110, X120, XM130, XM150

- trattori Deutz Fahr serie:


Agroclimber (STAGE 3A), Agrofarm, Agrofarm (STAGE 3A), Agrofarm T-TB (STAGE 3A), Agrolux, Agrolux (STAGE 2), Agrolux (STAGE 3A), AGROLUX INDIA (STAGE 1), AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A), Agroplus (STAGE 3A), Agroplus F (STAGE 3A), Agroplus F ECOLINE, Agroplus F KEYLINE, Agroplus F KEYLINE (FARMOTION STAGE 3B), Agroplus S (STAGE 3A), Agroplus V (STAGE 3A)

- trattori Hurlimann serie:


JOKER, JOKER (STAGE 3A), JOKER (TIER 2), XA (STAGE 3A), XA TRADITION (FARMOTION STAGE 3A), XB (STAGE 3A), XB MAX, XB MAX (STAGE 3A), XB T-TB (STAGE 3A), XE (TIER 3), XF (STAGE 3A), XF SPIRIT, XF SPIRIT (FARMOTION STAGE 3B), XF TRADITION, XS (STAGE 3A), XT (STAGE 3A), XV (STAGE 3A)

- trattori Lamborghini serie:

C, CF, CRONO (STAGE 3A), CV, R2 (STAGE 3A), R2 TARGET (STAGE 3A), R3, R3 (STAGE 3A), R3 EVO, R3 EVO (STAGE 3A), R3 TREND, R3 T-TB (STAGE 3A), R4 (STAGE 3A), REKORD, REKORD (STAGE 2), REKORD (STAGE 3A), RF (STAGE 3A), RF TARGET, RF TREND, RF TREND (FARMOTION STAGE 3B), RS (STAGE 3A), RV (STAGE 3A)

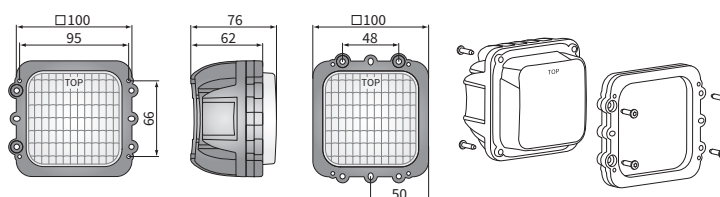

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

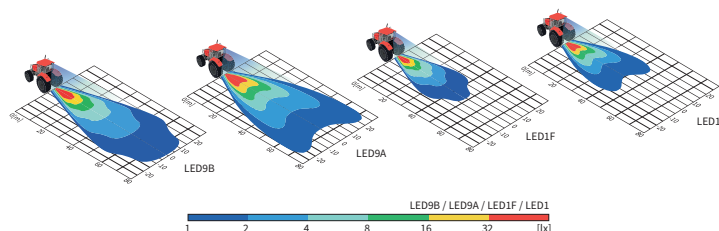

Codice	Riferimento VALEO	Flusso luminoso			FF	Angolo del fascio		Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,35 m	cavo 0,5 m	Connettori	Deutsch DT	Applicare	dedicato
		3000 lm	2500 lm	1500 lm		50°	66° x 22°								
LED9B.53839	V39077400, V36520700	✓			✓	✓		✓	✓				✓		A
LED9A.53739	V39077400, V36520700	✓					✓	✓	✓				✓		A
LED8F.51088			✓		✓			✓	✓						
LED1F.47439	V39077400, V36520700			✓	✓	✓		✓	✓				✓		A
LED1.46899	V39077400, V36520700			✓		✓		✓	✓				✓		A