

funzioni luminose:	da lavoro	posizione	da lavoro
flusso luminoso:	14000 lm	-	8000 lm
assorbimento massimo:	160W	1,6W	76W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	12A	0,06A	5,5A
corrente a 28V:	6A	0,06A	2,7A
corrente massima:	13A	0,06A	8A
temperatura del colore:	5500÷6000K		
trave:	largo		
angolo del fascio:	72° x 22°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		

I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.


Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.


Il faro lavoro tipo CDP1D, a causa del particolare grado di assorbimento (W), richiede un raffreddamento ad aria garantito e costante.

In mancanza del quale potrebbe manifestarsi una temporanea limitazione di prestazioni.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

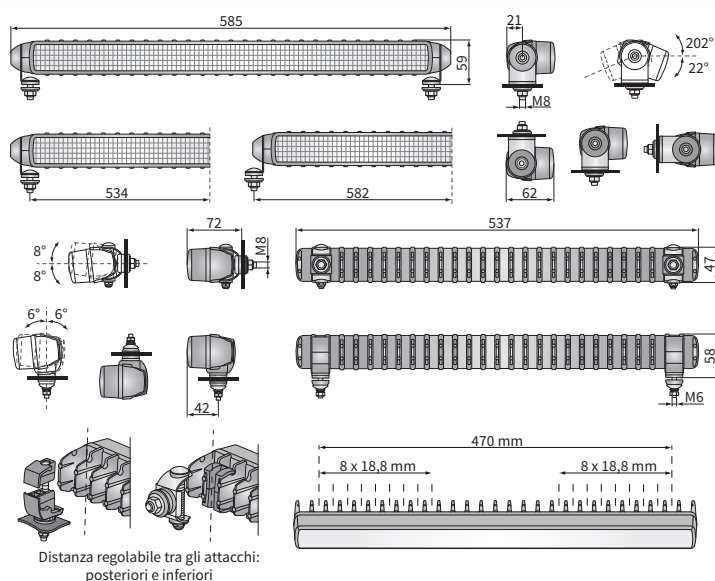

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale. h=2.5m

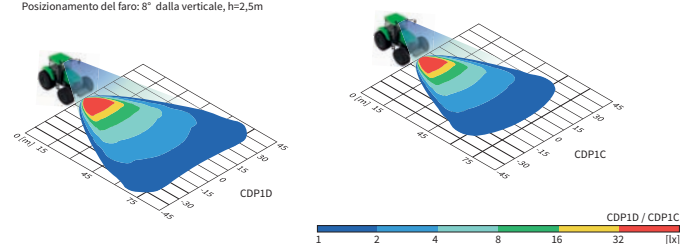

Codice	Funzione della luce		Flusso luminoso		Potenza nominale	Classe di tenuta	Equipaggiamento	Tipo di staffe	Connettori
	da lavoro	posizione	14000 lm	8000 lm	160W	76W	IP67 IP69K	modulo LED 12V-24V cavo 0,5 m cavo 8 m	posteriore inferiore laterale
CDP1D.60200	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
CDP1D.60230	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
CDP1D.60260	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
CDP1D.60280	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
CDP1C.57800	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
CDP1C.57830	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
CDP1C.57860	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
CDP1C.57880	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓