
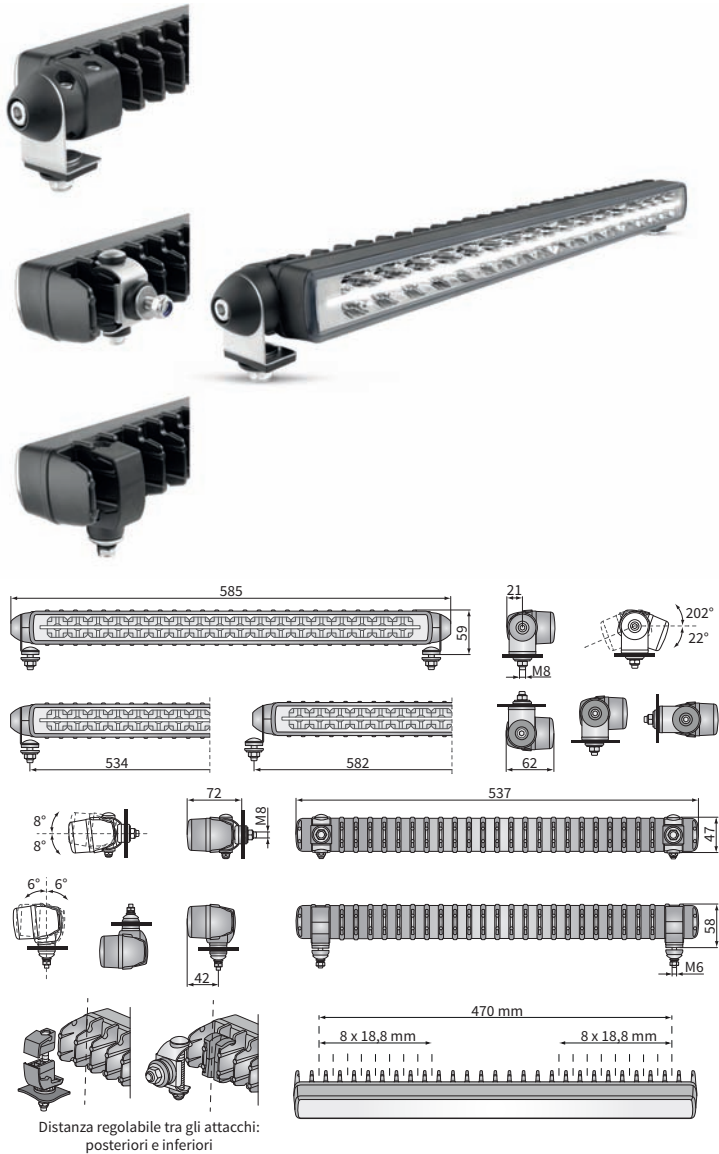


funzioni luminose:	da lavoro	posizione	da lavoro
flusso luminoso:	14000 lm	-	8000 lm
assorbimento massimo:	160W	1,6W	76W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	12A	0,06A	5,5A
corrente a 28V:	6A	0,06A	2,7A
corrente massima:	13A	0,06A	8A
temperatura del colore:	5500÷6000K		
trave:	concentrato		
angolo del fascio:	5°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.
Il faro lavoro tipo CDP1F, causa del particolare grado di assorbimento (W), richiede un raffreddamento ad aria garantito e costante.
In mancanza del quale potrebbe manifestarsi una temporanea limitazione di prestazioni.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

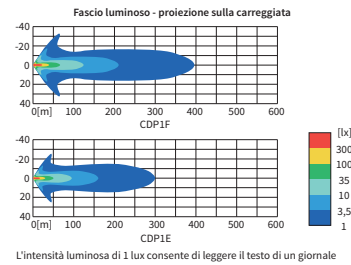

Codice	Funzione della luce		Colore Luce posizione	bianco	arancione	Flusso luminoso	14000 lm	8000 lm	Potenza nominale	160W	76W	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	cavo 8 m	Tipo di staffe	posteriore	inferiore	laterale	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	da lavoro	posizione																							
CDP1F.60600	✓	✓		✓			✓			✓			✓	✓		✓	✓			✓					
CDP1F.60630	✓	✓		✓			✓			✓			✓	✓		✓	✓				✓				
CDP1F.60660	✓	✓		✓			✓			✓			✓	✓		✓	✓								
CDP1F.60680	✓	✓		✓			✓			✓			✓	✓		✓	✓					✓			
CDP1F.60681	✓	✓			✓		✓			✓			✓	✓		✓	✓				✓				
CDP1E.60500	✓	✓		✓				✓			✓		✓	✓		✓	✓			✓					
CDP1E.60530	✓	✓		✓				✓			✓		✓	✓		✓	✓				✓				
CDP1E.60560	✓	✓		✓				✓			✓		✓	✓		✓	✓					✓			
CDP1E.60580	✓	✓		✓				✓			✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓			
CDP1E.60581	✓	✓			✓			✓			✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓			