

flusso luminoso:	10000 lm	7000 lm
assorbimento massimo:	100W	60W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	8A	4,5A
corrente a 28V:	3,5A	2,1A
corrente massima:	10A	5,5A
temperatura del colore:	5500÷6000K	
trave:	largo, diffusa	
angolo del fascio:	60°, 100°	
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.


Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

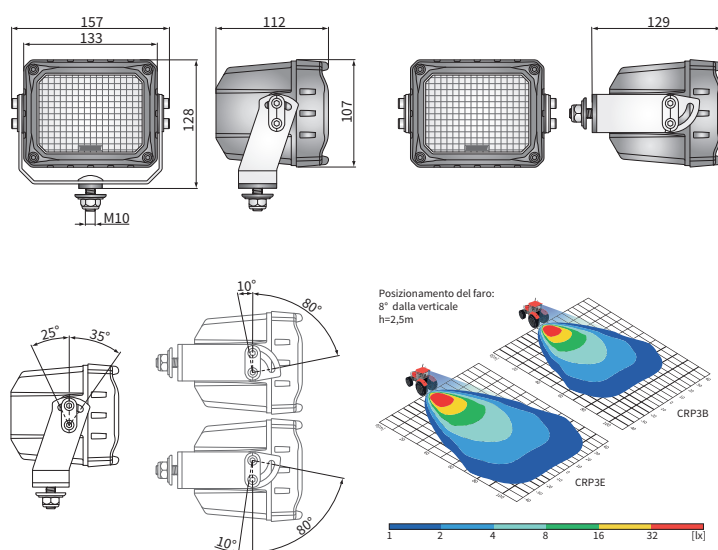

Codice	Flusso luminoso	Angolo del fascio	Classe di tenuta	Tipo di staffe	Materiale del cristallo	Opzioni	Equipaggiamento	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
CRP3E.60900	✓	60°	IP67	inferiore	plastica		✓				
CRP3H.61600	✓	100°	IP69K	posteriore	plastica		✓				
CRP3E.60925	✓	60°	IP67	inferiore	plastica		✓	✓	2		
CRP3E.60920	✓	60°	IP67	inferiore	plastica		✓	✓	2		
CRP3E.60950	✓	60°	IP67	inferiore	plastica		✓				
CRP3H.61650	✓	100°	IP69K	posteriore	plastica		✓				
CRP3E.60975	✓	60°	IP67	inferiore	plastica		✓	✓	2		
CRP3E.60970	✓	60°	IP67	inferiore	plastica		✓	✓	2		
CRP3B.57500	✓	60°	IP67	inferiore	plastica		✓				
CRP3G.61500	✓	60°	IP67	inferiore	plastica		✓				
CRP3B.57525	✓	60°	IP67	inferiore	plastica		✓	✓	2		
CRP3B.57520	✓	60°	IP67	inferiore	plastica		✓	✓	2		
CRP3B.57550	✓	60°	IP67	inferiore	plastica		✓				
CRP3G.61550	✓	60°	IP67	inferiore	plastica		✓				
CRP3B.57575	✓	60°	IP67	inferiore	plastica		✓	✓	2		
CRP3B.57570	✓	60°	IP67	inferiore	plastica		✓	✓	2		