

flusso luminoso:	10000 lm	7000 lm
assorbimento massimo:	100W	60W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	8A	4,5A
corrente a 28V:	3,5A	2,1A
corrente massima:	10A	5,5A
temperatura del colore:	5500÷6000K	
trave:	concentrato	
angolo del fascio:	4°	
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica, vetro	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.


Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

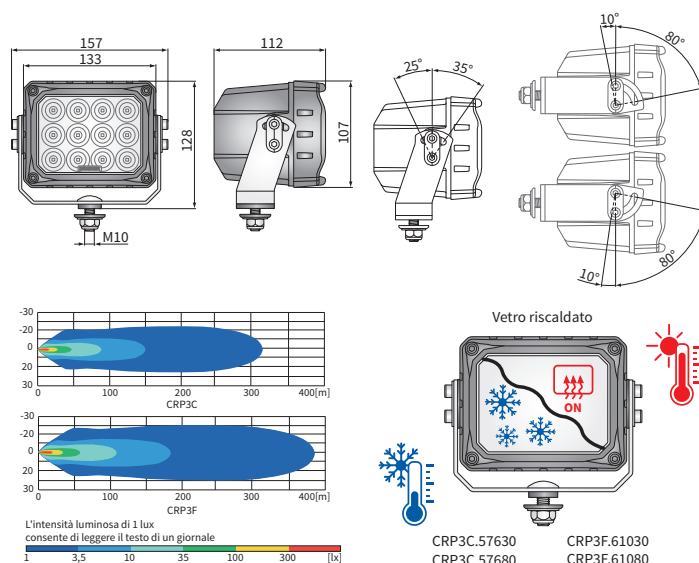

CRP3C.57630
CRP3C.57680

CRP3F.61030
CRP3F.61080

Codice	Flusso luminoso		Classe di tenuta	IP67	IP69K	Tipo di staffe	inferiore	posteriore	Materiale del cristallo	plastica	vetro	Opzioni	vetro riscaldato	Colore della griglia	metallico	nero	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	10000 lm	7000 lm																				
CRP3F.61000	✓			✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3F.61001	✓			✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3F.61030	✓			✓	✓		✓		✓			✓			✓		✓	✓				
CRP3F.61031	✓			✓	✓		✓		✓			✓			✓		✓	✓				
CRP3F.61025	✓			✓	✓		✓		✓					✓			✓	✓		✓		
CRP3F.61026	✓			✓	✓		✓		✓					✓			✓	✓		✓		
CRP3F.61020	✓			✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓			✓	
CRP3F.61021	✓			✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3F.61050	✓			✓	✓			✓							✓		✓	✓				
CRP3F.61051	✓			✓	✓			✓							✓		✓	✓				
CRP3F.61080	✓			✓	✓			✓				✓			✓		✓	✓				
CRP3F.61081	✓			✓	✓			✓				✓			✓		✓	✓				
CRP3F.61075	✓			✓	✓			✓						✓			✓	✓		✓		
CRP3F.61076	✓			✓	✓			✓						✓			✓	✓		✓		
CRP3F.61070	✓			✓	✓			✓							✓		✓	✓			✓	
CRP3F.61071	✓			✓	✓			✓							✓		✓	✓			✓	

Codice	Flusso luminoso		Classe di tenuta	IP67	IP69K	Tipo di staffe	inferiore	posteriore	Materiale del cristallo	plastica	vetro	Opzioni	vetro riscaldato	Colore della griglia	metallico	nero	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	10000 lm	7000 lm																				
CRP3C.57600		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3C.57601		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3C.57630		✓		✓	✓		✓		✓			✓			✓		✓	✓				
CRP3C.57631		✓		✓	✓		✓		✓			✓			✓		✓	✓				
CRP3C.57625		✓		✓	✓		✓		✓					✓			✓	✓		✓		
CRP3C.57626		✓		✓	✓		✓		✓					✓			✓	✓		✓		
CRP3C.57620		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓			✓	
CRP3C.57621		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3C.57650		✓		✓	✓			✓							✓		✓	✓				
CRP3C.57651		✓		✓	✓			✓							✓		✓	✓				
CRP3C.57680		✓		✓	✓			✓				✓			✓		✓	✓				
CRP3C.57681		✓		✓	✓			✓				✓			✓		✓	✓				
CRP3C.57675		✓		✓	✓			✓						✓			✓	✓		✓		
CRP3C.57676		✓		✓	✓			✓						✓			✓	✓		✓		
CRP3C.57670		✓		✓	✓			✓							✓		✓	✓			✓	
CRP3C.57671		✓		✓	✓			✓							✓		✓	✓			✓	