

flusso luminoso:	2000 lm	1300 lm
assorbimento massimo:	20W	13W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	1,4A	1A
corrente a 28V:	0,7A	0,5A
corrente massima:	2,8A	1,3A
temperatura del colore:	6000÷6500K	5500÷6000K
trave:	largo, diffusa	
angolo del fascio:	43° x 34°, 100°	
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovriscaldamento - contro polarizzazione inversa	



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.



Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).


Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

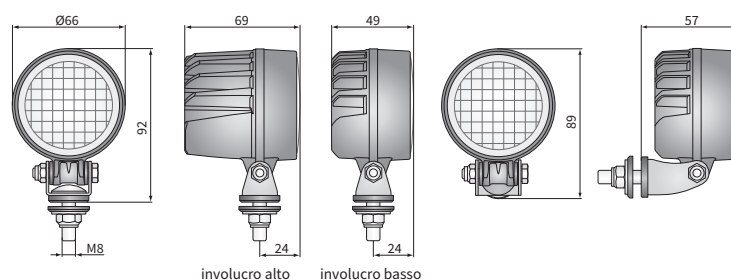

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

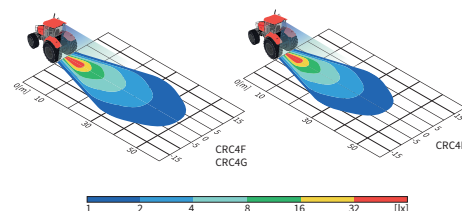

Codice	Riferimento HELLA	Flusso luminoso		Potenza nominale		Angolo del fascio		Classe di tenuta		Tipo di staffe		Equipaggiamento		Connettori	
		2000 lm	1300 lm	20W	13W	43° x 34°	100°	IP67	IP69K	M8	posteriore	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	involucro basso	Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 cappuccio / pin
CRC4F.59400		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
CRC4F.59430		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC4F.59450		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	2
CRC4F.59460		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	2
CRC4G.59500		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓		
CRC4G.59550		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓		2
CRC4G.59560		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓		2
CRC4H.59600		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
CRC4H.59650		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		2
CRC4H.59660		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		2
CRC4D.59200			✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
CRC4D.59230			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC4D.59250	1G0 995 050-001,011		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	2
CRC4D.59260			✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	2
CRC4E.59300			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
CRC4E.59350			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	2
CRC4E.59360			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	2