

flusso luminoso:	1000 lm	2000 lm
assorbimento massimo:	14W	25W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	0,8A	1,7A
corrente a 28V:	0,5A	0,9A
corrente massima:	0,8A	1,7A
temperatura del colore:	5000÷5500K	
trave:	largo	
angolo del fascio:	58°	
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	polimero	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 800h	
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	V	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	






Serie economica con dissipatore di calore in polimero termoconduttivo. Leggero, completamente resistente alla corrosione, con parametri di illuminazione ottimali.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC. Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza. Rispettare la polarità richiesta.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Strumenti utili durante l'installazione:
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135
connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

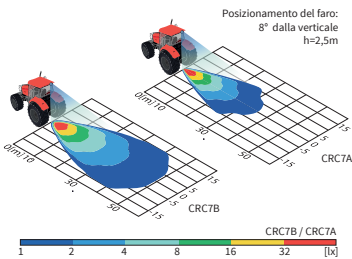

Codice	Flusso luminoso		Potenza massima	Angolo del fascio	Classe di tenuta	Equipaggiamento	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	1000 lm	2000 lm	14W	25W	58°	modulo LED 12V-24V cavo 0,5 m cavo 0,15 m			
CRC7A.61201	✓		✓		✓	✓			
CRC7A.61202	✓		✓		✓	✓	✓		
CRC7A.61214	✓		✓		✓	✓	✓		
CRC7A.61215	✓		✓		✓	✓			✓
CRC7B.62801		✓		✓	✓	✓			
CRC7B.62802		✓		✓	✓	✓	✓		
CRC7B.62814		✓		✓	✓	✓	✓		
CRC7B.62815		✓		✓	✓	✓			✓