

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
assorbimento massimo:	21W	18W	14,5W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	1,2A	1,1A	0,9A
corrente a 28V:	0,6A		0,5A
corrente massima:	2,2A	1,1A	0,9A
temperatura del colore:	6000÷6500K		5000÷5500K
trave:	largo		
angolo del fascio:	35°, 58°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III		V
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

Applicazioni dedicate:

A - trattori Valtra serie:

A4: A74, A84, A94, A104, A114, A124, A134




G5: G105, G115, G125, G135

N4: N104, N114E, N124, N134, N154E, N174

N5: N135, N155E, N175

T4: T144, T154, T174E, T194, T214, T234


T5: T145, T155, T175E, T195, T215, T235, T255



CRC5H.53370
CRC5H.53371

CRC5H.53377
CRC5H.53378

Posizionamento del faro:
8° dalla verticale per un angolo di emissione di 58°, h≈2,5m
12° dalla verticale per un angolo di emissione di 35°, h≈2,5m

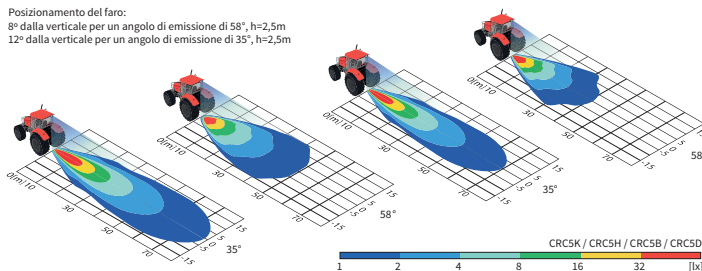

Codice	Flusso luminoso 2000 lm 1500 lm 1000 lm	Angolo del fascio 35° 58°	Classe di tenuta IP66 IP67 IP69K	Equipaggiamento maniglia cavo 0,15 m staffa girevole	Connettori AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 H9-H11	Applicare dedicato
CRC5K.54801	✓	✓	✓	✓		
CRC5K.54806	✓	✓	✓	✓		
CRC5K.54814	✓	✓	✓	✓		
CRC5K.54815	✓	✓	✓	✓		
CRC5K.54803	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53301	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53370	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53306	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53314	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53377	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53378	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53371	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53315	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53303	✓	✓	✓	✓		
CRC5B.50001	✓	✓	✓	✓		
CRC5B.50006	✓	✓	✓	✓		
CRC5B.50014	✓	✓	✓	✓		
CRC5B.50002	✓	✓	✓	✓		

Codice	Flusso luminoso 2000 lm 1500 lm 1000 lm	Angolo del fascio 35° 58°	Classe di tenuta IP66 IP67 IP69K	Equipaggiamento maniglia cavo 0,15 m staffa girevole	Connettori AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 H9-H11	Applicare dedicato
CRC5B.50015	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51601	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51609	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51606	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51614	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51602	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51615	✓	✓	✓	✓		
CRC5A.49401	✓	✓	✓	✓		
CRC5A.49406	✓	✓	✓	✓		
CRC5A.49414	✓	✓	✓	✓		
CRC5A.49402	✓	✓	✓	✓		
CRC5A.49415	✓	✓	✓	✓		
CRC5C.51501	✓	✓	✓	✓		
CRC5C.51504	✓	✓	✓	✓		
CRC5C.51506	✓	✓	✓	✓		
CRC5C.51514	✓	✓	✓	✓		
CRC5C.51502	✓	✓	✓	✓		
CRC5C.51515	✓	✓	✓	✓		