

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	21W	18W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	1,5A	1A
corrente a 28V:	0,8A	0,5A
corrente massima:	1,5A	1A
temperatura del colore:	5000÷5500K	
trave:	largo	
angolo del fascio:	58°	
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio / plastica	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	V	
connettore integrato:	-	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo.

E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).


Applicazioni dedicate:

A - trattori Fendt:
serie: 500 Vario, 700 Vario, 800 Vario, 900 Vario, 900 Vario MT, 1000 Vario, 1100 Vario MT
irroratore: Rogator 900
trattori Challenger serie: 1000, MT700, MT800.

B - trattori Avant:
serie: 200, 400, 500, 600, 700.

C - trattori New Holland:
serie: TS, TN, TL, TD5, T4, T5, T6, T8, C, 6500
caricabatterie serie 200.

D - trattori John Deere:
serie: 6M, 6MC, 6R, 6RC.

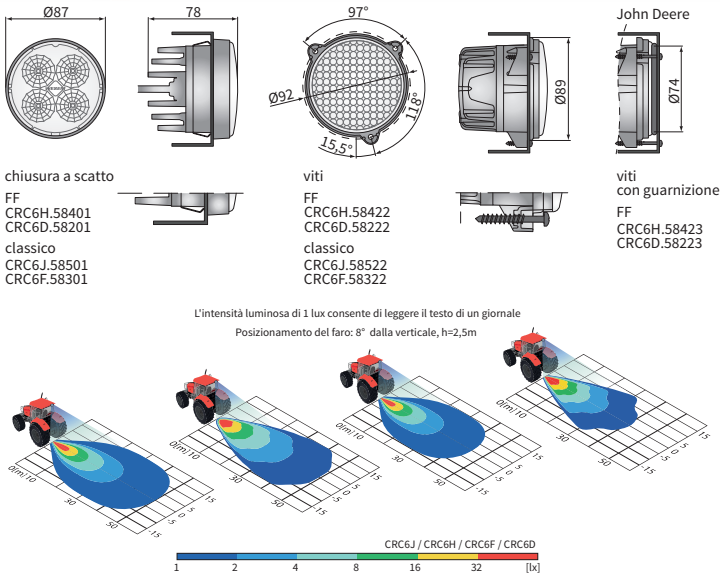

Codice	Riferimento Fendt	Riferimento New Holland	Riferimento John Deere	Riferimento Avant	Flusso luminoso	2000 lm	1500 lm	Ottica	FF	standard	Diametro	ø87	ø89	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,05 m	cavo 0,2 m	cavo 0,5 m	Maneggiare	2 chiusura a scatto	3 viti	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	Delphi 12059450	HB3	Applicare	dedicato
CRC6H.58401	G842900020070					✓			✓			✓			✓	✓				✓					✓			A	
CRC6H.58402				64785, 66266		✓			✓			✓			✓	✓				✓					✓			B	
CRC6J.58501						✓			✓	✓		✓			✓	✓			✓	✓					✓			A	
CRC6D.58201	G842900020070						✓		✓			✓			✓	✓				✓					✓			B	
CRC6D.58202				64785, 66266			✓		✓			✓			✓	✓				✓					✓			C	
CRC6F.58301							✓		✓	✓		✓			✓			✓		✓								C	
CRC6H.58422		82035642				✓			✓				✓		✓	✓					✓					✓		C	
CRC6J.58522						✓			✓	✓		✓			✓			✓		✓								C	
CRC6D.58222		82035642					✓		✓			✓			✓	✓					✓				✓			C	
CRC6F.58322							✓		✓	✓		✓			✓			✓			✓							D	
CRC6H.58423			AL209455			✓			✓			✓			✓		✓				✓					✓		D	
CRC6D.58223			AL209455				✓		✓			✓			✓	✓					✓				✓			D	