

flusso luminoso:	2500 lm	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	29W	25W	24W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	1,8A	1,7A	1,2A
corrente a 28V:	1A		0,7A
corrente massima:	1,8A	2,9A	1,2A
temperatura del colore:	5500÷6000K	5000÷5500K	5500÷6000K
trave:	largo		
angolo del fascio:	50°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Predisposto con griglia di protezione rimovibile.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.


E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:


connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

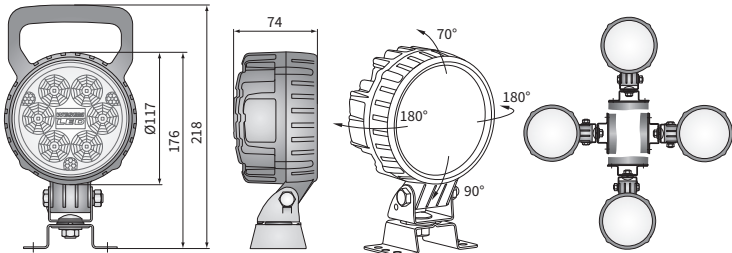

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

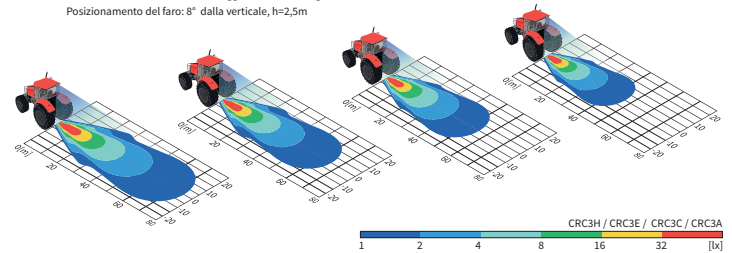

Codice	Flusso luminoso			Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	2500 lm	2000 lm	1500 lm															
CRC3E.50320	✓					✓	✓		✓	✓								
CRC3E.50382	✓					✓	✓		✓	✓								
CRC3E.50326	✓				✓		✓		✓	✓				✓				
CRC3E.50327	✓					✓	✓		✓	✓						✓	2	
CRC3E.50328	✓					✓	✓		✓	✓								
CRC3E.50330	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3E.50383	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3E.50336	✓				✓		✓		✓	✓	✓			✓			2	
CRC3E.50337	✓					✓	✓		✓	✓	✓				✓		2	
CRC3E.50338	✓					✓	✓		✓	✓	✓					✓	2	
CRC3C.50120		✓				✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3C.50182		✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓					
CRC3C.50126		✓			✓		✓		✓	✓				✓			2	
CRC3C.50127		✓				✓	✓		✓	✓					✓		2	
CRC3C.50128		✓				✓	✓		✓	✓						✓	2	

Codice	Flusso luminoso			Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	2500 lm	2000 lm	1500 lm															
CRC3C.50130		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3C.50183		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3C.50136		✓			✓		✓		✓	✓	✓			✓			2	
CRC3C.50137		✓				✓	✓		✓	✓	✓					✓	2	
CRC3C.50138		✓				✓	✓		✓	✓	✓						✓	2
CRC3A.48720			✓			✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3A.48782			✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓					
CRC3A.48726			✓		✓		✓		✓	✓				✓			2	
CRC3A.48727			✓			✓	✓		✓	✓					✓		2	
CRC3A.48728			✓			✓	✓		✓	✓						✓	2	
CRC3A.48730			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3A.48783			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3A.48736			✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓			2	
CRC3A.48737			✓			✓	✓		✓	✓	✓				✓		2	
CRC3A.48735			✓			✓	✓		✓	✓	✓					✓	2	