

dimensioni:	133x107x112	Ø117x74	100x100x76
assorbimento massimo:	40W	32W	20W
tensione nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC
corrente a 13,2V:	3A	2,4A	1,6A
corrente a 28V:	1,5A	1,3A	0,7A
corrente massima:	4A	2,4A	2A
colore della luce:	blu		
trave:	concentrato		
angolo del fascio:	4°, 6°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	vetro, plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III	V	III
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



Particolarmente indicato per atomizzatori utilizzati in agricoltura.
Forniscono il controllo dell'irradiazione al crepuscolo e di notte osservando il funzionamento dei singoli ugelli.
Il colore blu della luce aiuta ad osservare meglio il flusso di liquido spruzzato.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.



Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

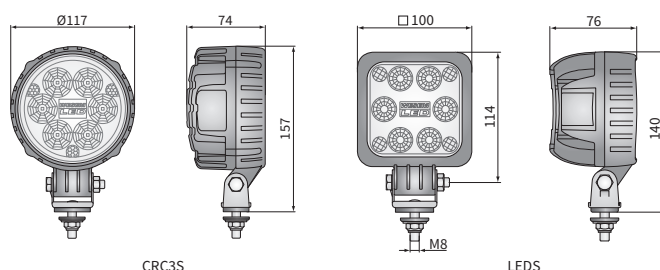

Codice	Forma	rettangolare	circolare	quadrata	Colore della luce	blu	Angolo del fascio	4°	6°	Potenza nominale	40W	32W	20W	Materiale del cristallo	vetro	plastica	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	cavo 0,5 m	cavo 2,5 m	cavo 3 m	spina SuperSeal 2S	griglia	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin	Confezione / pz.	scatolone
CRP3S.60708		✓				✓		✓			✓				✓			✓	✓		✓								✓			2	1
CRP3S.60720		✓				✓		✓			✓				✓			✓	✓		✓								✓			2	1
CRP3S.60721		✓				✓		✓			✓				✓			✓	✓		✓									✓		2	2
CRC3S.54507			✓			✓		✓				✓				✓		✓	✓		✓								✓			2	1
CRC3S.54510			✓			✓		✓				✓				✓		✓	✓		✓								✓			2	1
CRC3S.54508			✓			✓		✓				✓				✓		✓	✓		✓								✓			2	1
CRC3S.54509			✓			✓		✓				✓				✓		✓	✓		✓								✓			2	2
LEDS.58900				✓		✓			✓				✓			✓		✓	✓			✓											1
LEDS.58907				✓		✓			✓				✓			✓		✓	✓			✓							✓			2	1
LEDS.58908				✓		✓			✓				✓			✓		✓	✓			✓								✓		2	1