

- staffe serie CAR1 - morsetto in plastica
- connettore presa
- staffa e viti in acciaio inox
- per diametro albero $\phi 24$ mm
- staffe serie CAR2 - morsetto in plastica
- staffa e viti in acciaio inox
- per tubi diametro 15÷28 mm
- staffe serie CAR3 - morsetto in plastica
- staffa e viti in acciaio inox
- per albero $\phi 30$ mm (DIN 14640)
- staffe serie CAR4 - magnete al neodimio
- il set comprende: rondelle, dadi e viti
- staffa serie CAR5 - ventosa

Consentono l'installazione di fari da lavoro in punti insoliti e difficili da installare sul veicolo.

Per lampade da lavoro pesanti, utilizzare una staffa magnetica con 2 magneti.

Corrispondenza a cod HELLA:

CAR1.47300 - 8HG 990 320-001

CAR2.49100 - 8HG 990 263-111

CAR4.51301 - 8HG 004 806-001

Applicazioni dedicate:


A - fari da lavoro della serie LED

B - fari da lavoro

C - trattori Caso: IH, CS, CVX, JX, MAGNUM, MX, MXM

D - fari da lavoro per veicoli antincendio

E - fari da lavoro della serie CRC5

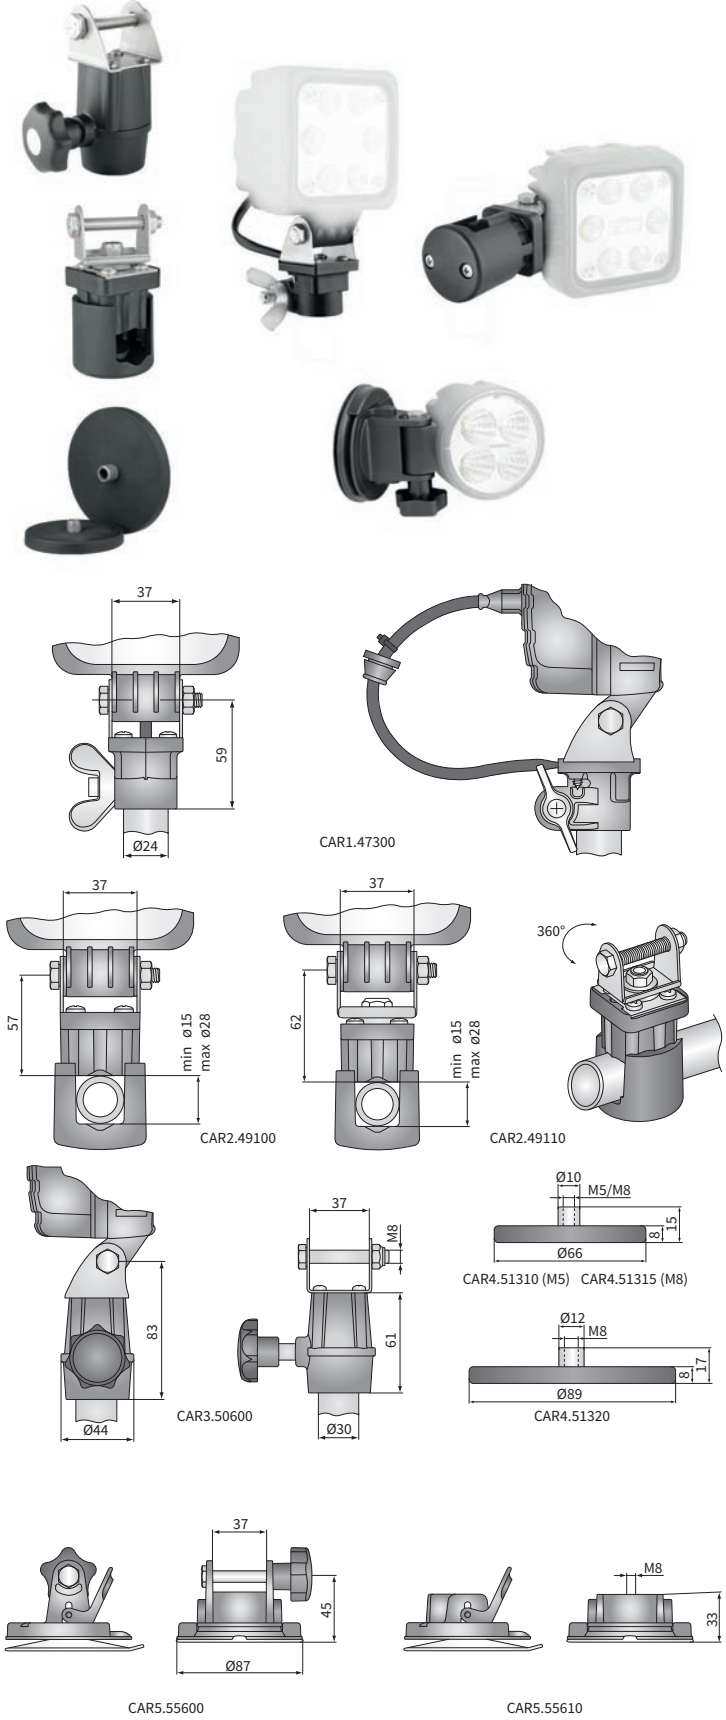

Codice	Tipo	su barra	su tubo	calam.neodim.	ventosa	Diametro	Portata	Equipaggiamento	regolazione 3D	connettore AMP Faston	connettore DT06-2S	connettore DIN 72591	Maneggiare	M5	M6	M8	Applicare	dedicato
CAR1.47300		✓				$\phi 66$												A
CAR1.47301		✓				$\phi 87$					✓	✓						A
CAR2.49100			✓			$\phi 89$												A/C
CAR2.49110			✓						✓									A/D
CAR3.50600		✓																D
CAR4.51310				✓		✓								✓				A/B
CAR4.51312				✓		✓									✓			B
CAR4.51315				✓		✓										✓		A/B
CAR4.51330				✓			✓								✓			B
CAR4.51320				✓			✓									✓		A/B
CAR5.55600				✓		✓		✓										E
CAR5.55610				✓		✓		✓									✓	