funzioni luminose:	abbagli.
tipo di omologazione:	HR
traffico:	destro / sinistro
riferimento:	20
assorbimento massimo:	100 W
tensione nominale:	12÷24V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC
corrente a 13,2 V:	8 A
corrente a 28 V:	3,5 A
corrente massima:	10 A
grado IP:	IP67, IP69K
temperatura operativa:	-40 ÷ 80 °C
materiale d'custodia:	alluminio
materiale delle lenti:	vetro
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500 h
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000 Hz
classe EMC CISPR 25:	III
connettore integrato:	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa











Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnatiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.

Gli elementi del supporto sono in acciao inox.


E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).


Sono dotate di un sistema attivo di riscaldamento delle lenti dei fari che consente una rapida rimozione di ghiaccio e neve. Il sistema si attiva automaticamente solo a basse temperature, consumando energia solo quando necessario (20 W).

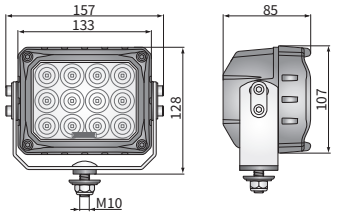









Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	Marchio di riferimento	Flusso luminoso	Classe di tenuta	Colore mascherina	Opzioni	Mettodi di fissaggio	Equipaggiamento	Connettori
		abbagli.	50	10000 lm	IP67	IP69K	nero	metallico	vetro riscaldato	eretto	sospeso	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
CDP3A.62700	124	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			