

funzioni luminose:	abbagli.
tipo di omologazione:	HR
traffico:	destro / sinistro
referimento:	12,5
assorbimento massimo:	29W
tensione nominale:	12÷24V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC
corrente a 13,2V:	1,8A
corrente a 28V:	1A
corrente massima:	1,8A
grado IP:	IP67, IP69K, IP66
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C
materiale d'custodia:	alluminio
materiale delle lenti:	vetro
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz
classe EMC CISPR 25:	V
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
altro:	protezione: - contro il sovriscaldamento - contro polarizzazione inversa



Fanale elegante e robusto dedicato alle automobili.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.



Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

- connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138
- connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
- connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

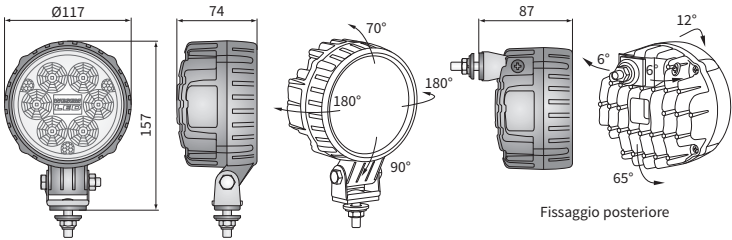

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	abbagli.	Marchio di riferimento	12,5	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V/24V	cavo 0,5 m	Metodi di fissaggio	eretto	sospeso	laterale	posteriore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
CDC3.51800	085	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDC3.51806	085	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
CDC3.51807	085	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
CDC3.51808	085	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
CDC3.51820	085	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
CDC3.51821	085	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2