

funzioni luminose:	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HR	A
traffico:	destro / sinistro	
riferimento:	25	-
assorbimento massimo:	27W	3W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	1,4A	0,2A
corrente a 28V:	0,7A	0,2A
corrente massima:	1,9A	0,2A
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	vetro	
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	-	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	



Fanali robusti con design dedicato al settore Trucks.

La tecnologia LED utilizzata come luce di posizione e anabbagliante, garantisce la maggiore efficienza.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.


Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: a sbalzo o su pannelli verticali della carrozzeria.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

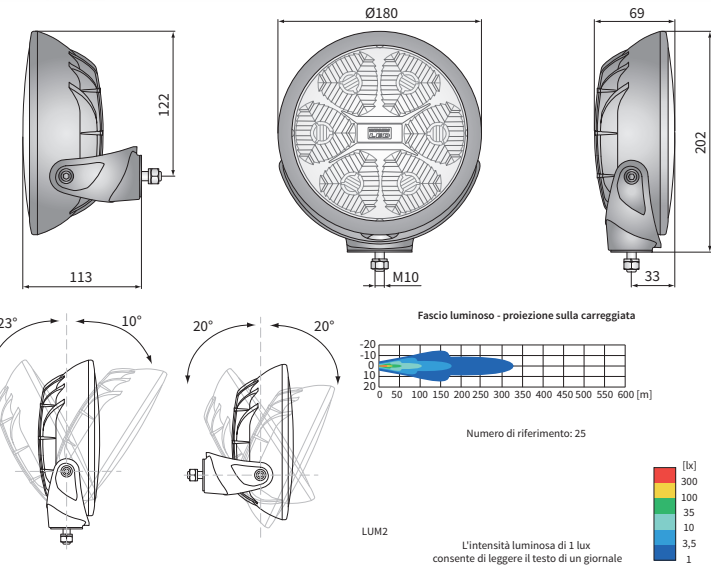

Codice	Riferimento HELLA	Tipo di omologazione	Funzione della luce	abbagli.	posizione	Colore Luce posizione	bianco	arancione	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	copertura completa	telaio cromato	telaio nero	telaio rosso	cavo 0,5 m
LUM2.51200	1F3 011 815-001	086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM2.51280		086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM2.51210	1F3 011 815-011	086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM2.51281		086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM2.51203		086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓