

funzioni luminose:	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HR	A
flusso luminoso:	5500 lm	
traffico:	destro / sinistro	
riferimento:	50	-
assorbimento massimo:	80 W	3 W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2 V:	8 A	0,2 A
corrente a 28 V:	2,7 A	0,2 A
corrente massima:	8 A	0,2 A
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40 ÷ 80 °C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	vetro	
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500 h	
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000 Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	-	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	

Fanali robusti con design dedicato al settore Trucks.

La tecnologia LED utilizzata come luce di posizione e anabbagliante, garantisce la maggiore efficienza.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.


Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: a sbalzo o su pannelli verticali della carrozzeria.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

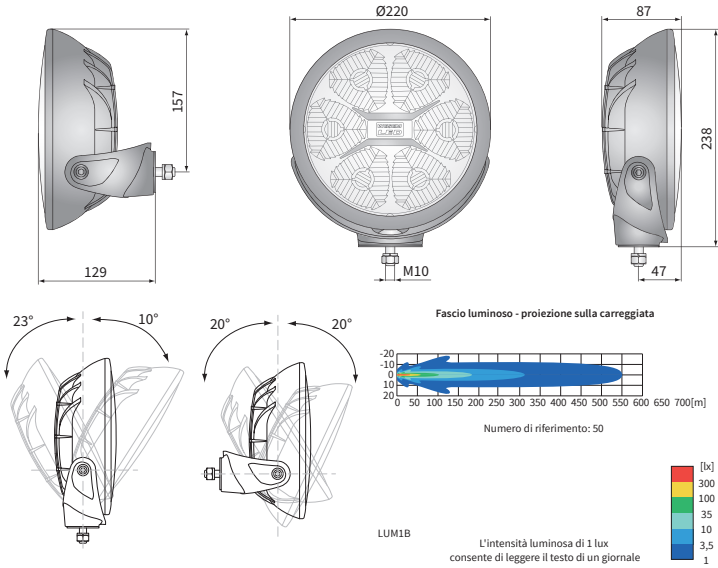

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	Flusso luminoso	Marchio di riferimento	Classe di tenuta	Colore Luce posizione	Involucro esterno	Telaio	Colore mascherina	Equipaggiamento	copertura completa	foro per lo stabilizzatore
LUM1B.62900	125	✓ abbagli. ✓ posizione	✓ 5500 lm 2400 lm	✓ 50 25	✓ IP67 ✓ IP69K	✓ bianco arancione	✓ nero bianco	✓ nero cromato rosso	✓ nero metallico	✓ modulo LED 12V-24V cavo 0,5 m	✓ copertura completa	✓ foro per lo stabilizzatore