

funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	direzione marcia
tipo di omologazione:	HC/R		A	1b, 5
traffico:	destro			
riferimento:	-	17,5	-	-
assorbimento massimo:	11W	26W	1,4W	5,5W
tensione nominale:	12÷24V DC			
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC			
corrente a 13,2V:	0,7A	1,3A	0,06A	0,4A
corrente a 28V:	0,4A	0,7A	0,06A	0,3A
corrente massima:	1,1A	1,7A	0,06A	0,5A
grado IP:	IP67, IP69K			
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C			
materiale d'custodia:	alluminio / plastica			
materiale delle lenti:	vetro			
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h			
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz			
classe EMC CISPR 25:	III			
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa			



Montaggio: libero su carrozzeria.

La versione con fissaggio nella parte inferiore è installabile solo a sbalzo.

L'omologazione R10 riguarda la compatibilità elettromagnetica.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Indicatore secondo ISO 13207.

Rispettare la polarità richiesta.

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore Deutsch DT06-6S 6-pin - cat. No. A.07131

AMP SuperSeal 1,5 plug 5-pin - cat. No. A.07134

Corrispondenza a cod Hella:

A - 1EE 996 374-021, B - 1EE 996 374-011, C - 1EE 996 374-001

Corrispondenza a cod Cobo:

K - 05.2084.0000, L - 05.2120.0000, N - 05.2121.0000, P - 05.2085.0000


Corrispondenza a cod Nordic:

D - LED N6001 QD R, E - LED N6001 QD L

F - LED N6002 QD R, G - LED N6002 QD L


Corrispondenza a cod ABL:

H - 3800 LED: D14325 R, J - 3800 LED: D14324 L

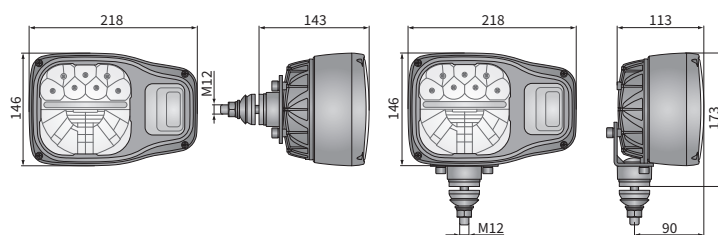

Configurazione dei contatti

- A. Massa
- B. Luce anabbagliante
- C. Luce abbagliante
- D. Luce di posizione
- E. Indicatore di direzione
- F. Libero
- G. Massa della luce anabbagliante e abbagliante
- H. Massa della luce di posizione e dell'indicatore di direzione

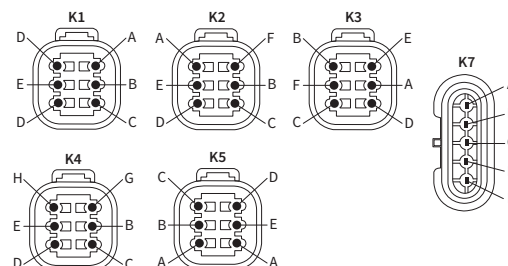

Codice	Tipo di omologazione	Metodi di fissaggio	posteriore	inferiore	Posiz. degli indic. di dir	laterale	inferiore	superiore	Lato	destro	sinistro	Equipaggiamento	connettore DT06-6S	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	config. dei contatti	Equivalenti	Hella	Cobo	Nordic	ABL
EGV1.54072	096		✓	✓		✓				✓					✓		1		A	K/L	D/F	
EGV1.54073	096		✓	✓		✓				✓					✓		2					
EGV1.54074	096		✓	✓		✓				✓					✓		3					
EGV1.54062	096		✓	✓		✓					✓				✓		1		B	N/P	E/G	
EGV1.54063	096		✓	✓		✓					✓				✓		2					
EGV1.54064	096		✓	✓		✓					✓				✓		3					
EGV1.54091	096		✓	✓		✓				✓						✓	7					
EGV1.54081	096		✓	✓		✓					✓					✓	7					
EGV1.54010	096		✓			✓				✓					✓		1		A	K	D	
EGV1.54015	096		✓			✓				✓		✓			✓		1		A		D	
EGV1.54014	096		✓			✓				✓					✓		2					
EGV1.54016	096		✓			✓				✓					✓		3					
EGV1.54000	096		✓			✓					✓				✓		1		B	P	E	
EGV1.54005	096		✓			✓					✓		✓		✓		1		B		E	
EGV1.54004	096		✓			✓					✓				✓		2					
EGV1.54006	096		✓			✓					✓				✓		3					
EGV1.54020	096		✓				✓			✓	✓				✓		1		C			
EGV1.54022	096		✓				✓			✓	✓		✓		✓		1		C			

Codice	Tipo di omologazione	Metodi di fissaggio		posteriore	inferiore	Posiz. degli indic. di dir	laterale	inferiore	superiore	Lato	destro	sinistro	Equipaggiamento	connettore DT06-6S	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	config. dei contatti	Equivalenti	Hella	Cobo	Nordic	ABU
EGV1.54021	096	✓						✓			✓	✓				✓		2					
EGV1.54023	096	✓						✓			✓	✓				✓		3					
EGV1.54029	096	✓						✓			✓	✓				✓		5					
EGV1.54025	096	✓							✓		✓	✓				✓		1					
EGV1.54027	096	✓							✓		✓	✓		✓		✓		1					
EGV1.54026	096	✓							✓		✓	✓				✓		2					
EGV1.54028	096	✓							✓		✓	✓				✓		3					
EGV1.54040	096	✓					✓				✓						✓	7					
EGV1.54030	096	✓					✓					✓					✓	7					
EGV1.54050	096	✓						✓			✓	✓					✓	7					
EGV1.54055	096	✓							✓		✓	✓					✓	7					
EGV1.54070	096		✓				✓				✓					✓		1	A	L	F	H	
EGV1.54071	096		✓				✓				✓			✓		✓		1	A		F	H	
EGV1.54060	096		✓				✓					✓				✓		1	B	N	G	J	
EGV1.54061	096		✓				✓							✓		✓		1	B		G	J	
EGV1.54090	096		✓				✓				✓						✓	7					
EGV1.54080	096		✓				✓					✓					✓	7					