

funzioni luminose:	retromarcia		
tipo di omologazione:	AR		
flusso luminoso:	2400 lm	1600 lm	800 lm
assorbimento massimo:	27W	22W	11W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	2,2A	1,4A	0,7A
corrente a 28V:	1,1A	0,7A	0,4A
corrente massima:	2,2A	1,4A	0,7A
temperatura del colore:	4500÷5000K		
angolo del fascio:	50° x 30°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



Particolarmente consigliato per camion e veicoli per le consegne.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possano essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).


E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

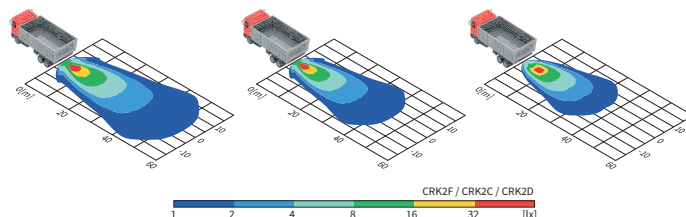

Codice	Tipo di omologazione	Flusso luminoso	Potenza nominale	Classe di tenuta	Tipo	involucro esterno	Equipaggiamento	Connettori	Maneggiare	Confezione / pz.	scatolone
CRK2F.57300	112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2F.57340	112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2F.57350	112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54900	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54940	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54950	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54960	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54970	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54980	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2D.55700	107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2D.55750	107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2D.55770	107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1