


funzioni luminose:	retromarcia	
tipo di omologazione:	AR	
flusso luminoso:	2000 lm	1300 lm
assorbimento massimo:	20W	13W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	1,4A	1A
corrente a 28V:	0,7A	0,5A
corrente massima:	2,8A	1,3A
temperatura del colore:	6000÷6500K	5500÷6000K
angolo del fascio:	43° x 34°	
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	



Particolarmente consigliato per camion e veicoli per le consegne.
Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.
Montaggio: libero su carrozzeria.
Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).
E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).
Strumenti utili durante l'installazione:
connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

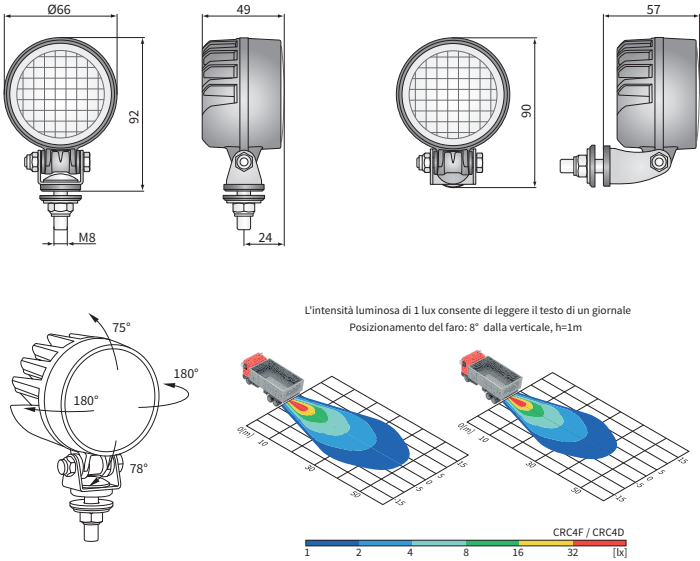

Codice	Tipo di omologazione	Flusso luminoso	2000 lm	1300 lm	Potenza nominale	20W	13W	Tipo	1 x LED	3 x LED	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Tipo di staffe	M8	posteriore	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
CRC4F.59400	118		✓			✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓				1	
CRC4F.59430	118		✓			✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓				1	
CRC4F.59450	118		✓			✓			✓			✓	✓		✓			✓		✓			1	
CRC4F.59460	118		✓			✓			✓			✓	✓		✓			✓			✓		1	
CRC4D.59200	117			✓			✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓				1	
CRC4D.59230	117			✓			✓			✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓				1	
CRC4D.59250	117			✓			✓			✓		✓	✓		✓			✓		✓			1	
CRC4D.59260	117			✓			✓			✓		✓	✓		✓			✓			✓		1	