



funzioni luminose:	illuminazione targa
tipo di omologazione:	L
traffico:	destro / sinistro
assorbimento massimo:	1W
tensione nominale:	12÷24V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC
corrente a 13,2V:	0,04A
corrente a 28V:	0,04A
corrente massima:	0,04A
grado IP:	IP67, IP69K
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C
materiale d'custodia:	plastica
materiale delle lenti:	plastica
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz
classe EMC CISPR 25:	IV
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa

Vengono utilizzati per illuminare targhe quadrate o rettangolari.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

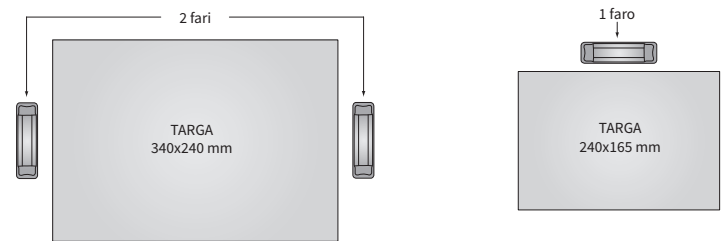

Codice	Tipo di omologazione	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Equipaggiamento	cavo 0,2 m	Lato	destro	sinistro	Applicare	universale	Confezione / pz.	scatolone
ESP1.56700	109		✓	✓		✓		✓	✓		✓		1