

dimensioni:	123x115x121	98x110x111
tipo sorgente luminosa:	886-PGJ13	
assorbimento massimo:	50W	
tensione nominale:	12V DC	
ottiche:	FF	standard
angolo del fascio:	30° x 7°, 50° x 7°	
grado IP:	IP66	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	-	
materiale delle lenti:	vetro, plastica	



Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo.


Applicazioni dedicate:

A - trattori John Deere:

5070M, 5080M, 5080R, 5080RN, 5090M, 5090R, 5090RN, 5100M, 5100R, 5100RN, 5620, 5720, 5820, 6020, 6020SE, 6120, 6120SE, 6130, 6215, 6220, 6220SE, 6230, 6320, 6320L, 6320SE, 6330, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6430, 6520, 6520L, 6520SE, 6530, 6534, 6620, 6620SE, 6630, 6820, 6830, 6920, 6920S, 6930, 7220, 7320, 7330, 7420, 7520.

B - trattori John Deere:

6010, 6100, 6110, 6200, 6200L, 6205, 6210, 6300, 6300L, 6310, 6400, 6400L, 6410, 6500, 6500L, 6505, 6506, 6510, 6600, 6610, 6800, 6810, 6900, 6910, 6910S, 7200, 7210, 7400, 7410, 7510, 7610, 7710, 7810

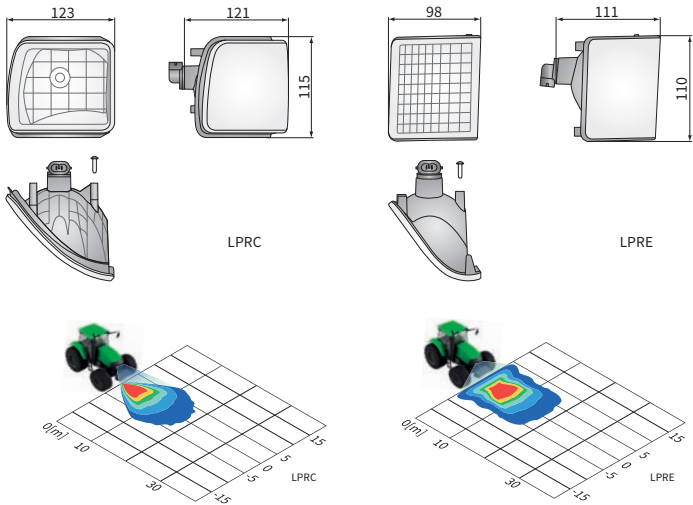

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale



Codice	Riferimento John Deere	Ottica		Angolo del fascio		Materiale del cristallo		Tipo	Equipaggiamento	Lato	Applicare		Confezione / pz.	scatolone
		FF	standard	30° x 7°	50° x 7°	vetro	plastica				destro	sinistro		
LPRC.54750		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		A	1
LPRC.54751	AL172568, AL119769	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		A	1
LPRC.54700		✓		✓		✓		✓	✓		✓		A	1
LPRC.54701	AL172569, AL119770	✓		✓		✓		✓	✓		✓		A	1
LPRE.56650			✓		✓		✓	✓	✓	✓			B	1
LPRE.56651	AL78178		✓		✓		✓	✓	✓	✓			B	1
LPRE.56600			✓		✓		✓	✓	✓		✓		B	1
LPRE.56601	AL78177		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		B	1