

dimensioni:	Ø80x96	Ø84x97
tipo sorgente luminosa:	H3	
assorbimento massimo:	70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
angolo del fascio:	40° x 22°	
grado IP:	IP66, IP69K	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	nero	
materiale delle lenti:	vetro	
connettore integrato:	Deutsch DT	



Lampade universali dedicate a nicchie piccole o quando c'è poco spazio per l'installazione.

I fari lavori sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.


Le lampade con staffa possono essere montate sul veicolo come sospese o in piedi.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

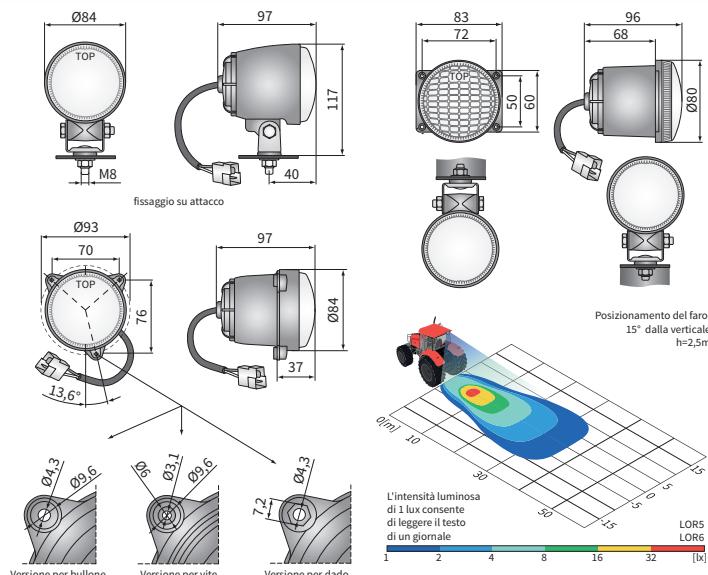

Codice	Diametro	Classe di tenuta	Equipaggiamento	Metodi di fissaggio	Maneggiare	Connettori
LOR5.41301	Ø80	✓		✓	✓	✓
<b>LOR6.41501</b>	Ø84	✓	IP66	✓	✓	✓
LOR6.41509			IP69K	✓		
<b>LOR6.41522</b>			Equipaggiamento lampadina H3 12V	✓		
LOR6.41529			cavo 0,2 m	✓		
<b>LOR6.41524</b>				per nicchie	✓	✓
LOR6.41523				eretto	✓	✓
				sospeso	✓	✓
					3 viti	
					3 dadi	
						AMP Faston 250
						Deutsch DT