

dimensioni:	Ø161x94
tipo sorgente luminosa:	H3
assorbimento massimo:	70W
tensione nominale:	12÷24V DC
ottiche:	standard
angolo del fascio:	34°
grado IP:	IP56
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	vetro
altro:	maniglia interruttore (opzione)





I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

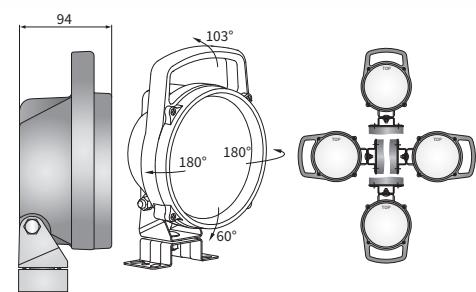

Codice	Tipo	H3	Classe di tenuta	IP56	Equipaggiamento	stafetta omega	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
LOR2.25138		✓		✓	✓								1
<b>LOR2.09338</b>		✓		✓	✓	✓	✓						1

