

dimensioni:	138x78x68	
funzioni luminose:	antinebbia	abbagli.
tipo di omologazione:	B	HR
riferimento:	-	12,5
tipo sorgente luminosa:	H3	
assorbimento massimo:	70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
grado IP:	IP66	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	nero	
materiale delle lenti:	vetro	
colore del vetro:	incolore, giallo	
montaggio:	M8	
connettore integrato:	-	
altro:	membrana semipermeabile	




Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo e a sbalzo sulla carrozzeria.
Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Attrezzatura aggiuntiva:
griglia protettiva - cat. No. A.37900
copertura interamente in vetro - cat. No. A.37901

Strumenti utili durante l'installazione:
connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

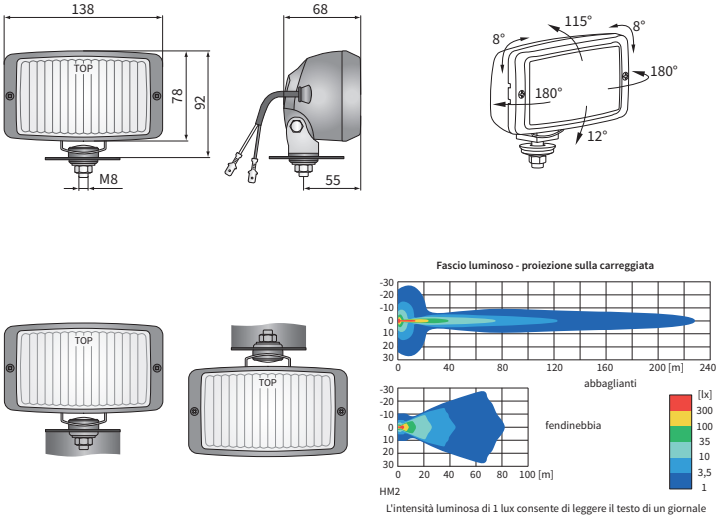

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	antinebbia	abbagli.	Colore del vetro	incolore	giallo	Equipaggiamento	cavo 0,15 m	Lato	destro	sinistro	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin	Confezione / pz.	scatolone
HM2.19071	198		✓			✓			✓		✓	✓						1
HM2.19171	198		✓				✓		✓		✓	✓						1
HM2.19271	200			✓		✓			✓		✓	✓						1
HM2.19371	200		✓			✓	✓		✓		✓	✓						1