

dimensioni:	138x78x60	
funzioni luminose:	antinebbia	abbagli.
tipo di omologazione:	B	HR
riferimento:	-	12,5
tipo sorgente luminosa:	H3	
assorbimento massimo:	70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
grado IP:	IP54	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	nero	
materiale delle lenti:	vetro	
colore del vetro:	incolore, giallo	
montaggio:	M8	
connettore integrato:	-	




Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo e a sbalzo sulla carrozzeria.
Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

I prodotti di tipo HM1 sono stati sostituiti da riflettori di tipo HM2 con classe di tenuta superiore.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:
connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

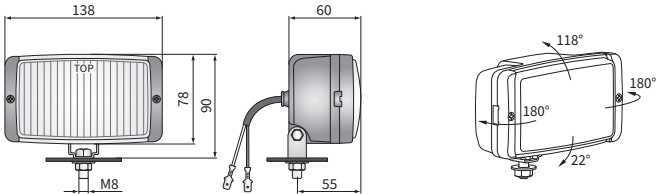

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	Colore del vetro	Equipaggiamento	lampadina H3 12V	lampadina H3 24V	copertura completa	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
HM1.07229	072	✓	✓	✓								1	
HM1.07429	072	✓		✓			✓					1	
HM1.07329	073	✓	✓				✓					1	
HM1.07730	073	✓	✓		✓		✓					1	
HM1.07529	073	✓		✓			✓					1	

