

dimensioni:	Ø152x81	
funzioni luminose:	antinebbia	abbagli.
tipo di omologazione:	B	HR
riferimento:	-	20
tipo sorgente luminosa:	H3	
assorbimento massimo:	70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
grado IP:	IP56	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	nero, cromato	
materiale delle lenti:	vetro	
colore del vetro:	incolore	
montaggio:	M8	
connettore integrato:	-	
altro:	protezione in pietra (opzione) staffa in metallo rinforzato	





Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Nella versione cromata la staffa in corpo plastico è rinforzata con inserti in acciaio. Gli elementi di montaggio nella versione cromata sono realizzati in acciaio inossidabile.


Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Attrezzatura aggiuntiva:


copertura interamente in vetro - cat. No. A.25380  
griglia protettiva per il vetro - cat. No. A.37700

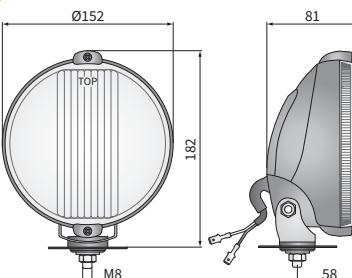

Fascio luminoso - proiezione sulla carreggiata



L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale



Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	antinebbia	abbagli.	involtucro esterno	nero	cromato	Equipaggiamento	griglia	cavo/0,15 m	Lato	destro	sinistro	Connettori	Connessione / pz.	Confezione / pz.	scatolone
<b>HO3.17467</b>	174		✓			✓			✓		✓	✓	✓	AMP Faston 250	1	1	
<b>HO3.17477</b>	174		✓			✓			✓		✓	✓	✓	Deutsch DT	1	1	
<b>HO3.17667</b>	176			✓		✓			✓		✓	✓	✓	AMP SuperSeal 1,5	1	1	
<b>HO3.17687</b>	176			✓		✓			✓		✓	✓	✓			1	