

dimensioni:	Ø183x97		
funzioni luminose:	antinebbia	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	B	HR	A
riferimento:	-	40	-
tipo sorgente luminosa:	H3	T4W	
assorbimento massimo:	100W	4W	
tensione nominale:	12÷24V DC		
ottiche:	standard		
grado IP:	IP56		
materiale d'custodia:	plastica		
colore del corpo:	nero, cromato		
materiale delle lenti:	vetro		
colore del vetro:	incolore, azzurro		
montaggio:	M10		
connettore integrato:	-		
altro:	protezione in pietra (opzione) staffa in metallo rinforzato		



Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati solo in piedi.

Gli elementi di montaggio nella versione cromata sono realizzati in acciaio inossidabile.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).



Attrezzatura aggiuntiva:

griglia protettiva - cat. No. A.37600

copertura interamente in vetro - cat. No. A.25476

Parti sostitutive:

supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921

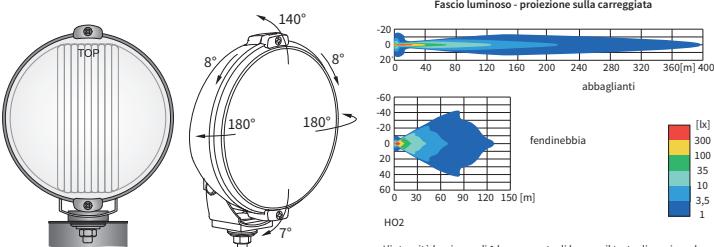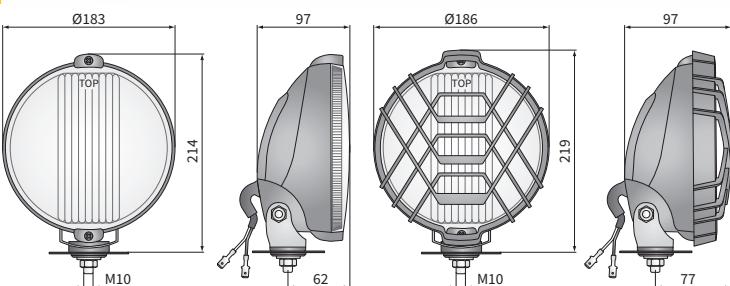

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce										Connettori	Confezione / pz.	scatolone	
		antinebbia	abbagli.	posizione	Colore del vetro	incolor	azzurro	involtucro esterno	nero	cromato	Equipaggiamento				
<b>HO2.14960</b>	149	✓				✓		✓		✓	lampadina H3 12V				
<b>HO2.15060</b>	149	✓				✓		✓		✓	lampadina T4W				
<b>HO2.15160</b>	151		✓	✓		✓		✓		✓	cavo 0,15 m				
<b>HO2.15260</b>	151		✓	✓		✓		✓		✓	Lato	✓	✓		
<b>HO2.40160</b>	151		✓	✓		✓		✓		✓	destro	✓	✓		
HO2.40261	151		✓	✓		✓		✓		✓	sinistro	✓	✓		
<b>HO2.40060</b>	151		✓	✓		✓		✓		✓	Connettori	AMP Faston 250			
											Deutsch DT				
											AMP SuperSeal 1,5				