

dimensioni:	Ø150/142x77				
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	anabbagli.	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HC/R		C/R		A
traffico:	destro				
riferimento:	-	12,5	-	10	-
tipo sorgente luminosa:	H4		R2		W5W
assorbimento massimo:	75/70W		55/50W		5W
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	FF				
grado IP:	IP54				
materiale d'custodia:	plastica, metallo				
materiale delle lenti:	vetro				
altro (optional):	piastra di montaggio correttore di posizione				




Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.
Approvato per utilizzo con Impadine tipo H4 ed R2.

Classificato IP66 per la versione con supporto principale ermetico della lampadina.


Strumenti utili durante l'installazione:
supporto ermetico per lampadina principale - cat. No. A.26925
blocco di montaggio lampadine principali - cat. No. A.07128

Parti sostitutive:
guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
elettrocorrettore Ø6 lungo - cat. No. A.09050
supporto ermetico per lampadina di parcheggio - cat. No. A.26910

Applicazioni dedicate:
A - Autocarri leggeri Pasagon (dal 2011)

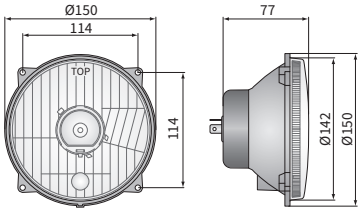

PES2.42005
PES2.42025

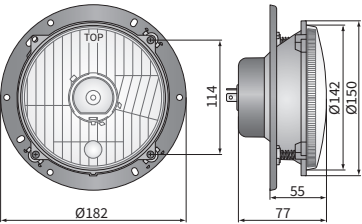

PES2.42060
PES2.42063
PES2.42064

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	anabbagli.	abbagli.	posizione	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	lampadina W5W	piastra di montaggio	piastra di mont.per corr.	guarnizione res.	correttore manuale	correttore elettrico	Applicare	universale	dedicato
PES2.42005	050	✓	✓											✓		
PES2.42025	050	✓	✓	✓										✓		
PES2.42063	050	✓	✓					✓		✓				✓		
PES2.42060	050	✓	✓	✓				✓		✓				✓		
PES2.42030	050	✓	✓	✓					✓	✓	✓			✓		
PES2.42051	050	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓				A

