

funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	anabbagli.	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HC/R		C/R		A
traffico:		destro			
riferimento:	-	12,5	-	10	-
tipo sorgente luminosa:	H4		R2		W5W
assorbimento massimo:	75/70W		55/50W		5W
tensione nominale:		12÷24V DC			
ottiche:		FF			
grado IP:		IP55, IP54			
materiale d'custodia:		plastica, metallo			
materiale delle lenti:		vetro			



Installazioni possibili: lato destro, lato sinistro in posizione verticale usando una boccola in ferro da 18 mm (fornita). I cablaggi passano all'interno del bullone di montaggio.

Approvato per utilizzo con lampadine tipo H4 ed R2.

Strumenti utili durante l'installazione:

- guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
- supporto ermetico per lampadina principale - cat. No. A.26925
- blocco di montaggio lampadine principali - cat. No. A.07128

Applicazioni dedicate:



A - trattori:

Ursus: C-300, C-4000

Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711

Pronar Zubron 2032A

B - veicolo elettrico Melex 252

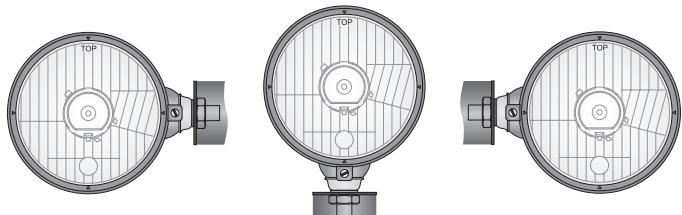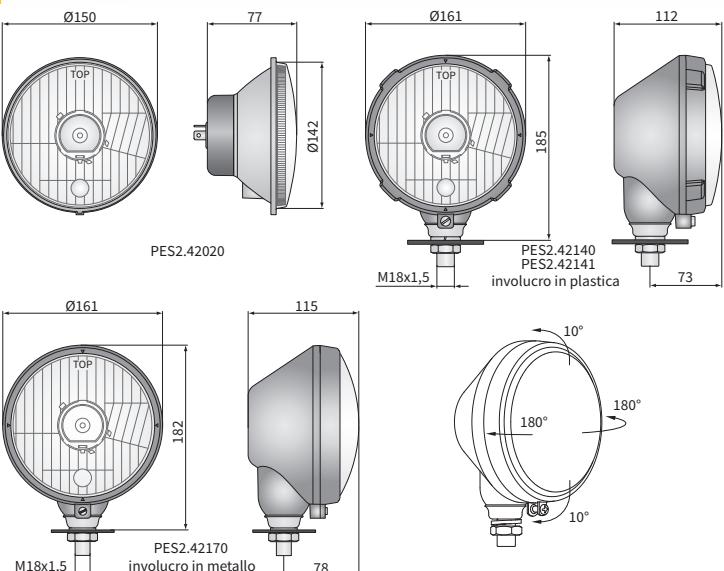

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	Equipaggiamento	Materiali della struttura:	Guarnizione res.			Applicare	Appl. dedicato
					plastica	metallo	Metodi di fissaggio		
<b>PES2.42121</b>	050	✓✓✓✓✓✓		✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	A	A
<b>PES2.42101</b>	050	✓✓✓✓✓✓		✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	A	A
<b>PES2.42141</b>	050	✓✓✓✓✓✓		✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	A/B	A/B
<b>PES2.42160</b>	050	✓✓✓✓✓✓		✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	A	A
<b>PES2.42150</b>	050	✓✓✓✓✓✓		✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	A	A
<b>PES2.42170</b>	050	✓✓✓✓✓✓		✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	A	A
<b>PES2.42020</b>	050	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓		