

dimensioni:	∅150/142x86				
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	anabbagli.	abbagli.
tipo di omologazione:	C/R		A		HC/R
traffico:			destro		
riferimento:	-	7,5	-		12,5
tipo sorgente luminosa:	R2		T4W		H4
assorbimento massimo:	55/50W		4W		75/70W
tensione nominale:			12÷24V DC		
ottiche:			standard		
grado IP:			-		
materiale d'custodia:			metallo		
materiale delle lenti:			vetro		
altro (optional):			struttura in metallo		



Sono destinati come elementi ottici per riflettori tipo Ursus serie 0217, 0219.

Strumenti utili durante l'installazione:

guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921
blocco di montaggio lampadine principali - cat. No. A.07128



Applicazioni dedicate:

A - trattori:

Ursus: C-300, C-4000
Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711
Pronar Zubron 2032A

B - veicolo elettrico Melex 252

fari tipo Ursus,
Moto WSK

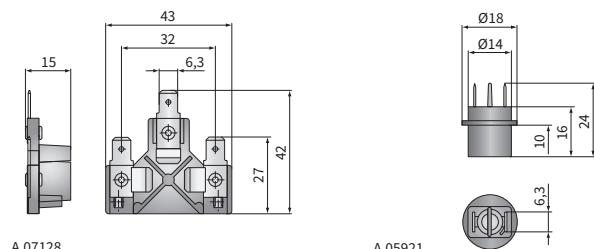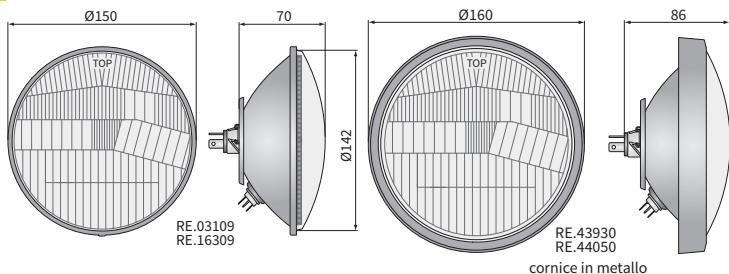

A.07128

A.05921

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	Marchio di riferimento	Equipaggiamento	Metodi di fissaggio	Applicare	dedicato	Confezione / p.z.	scatolone
RE.03109	032	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	A/B	1	
RE.16309	212	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	A/B	1	
RE.44040	032	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	A	1	
RE.44030	032	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	A	1	
RE.44050	032	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	A	1	
RE.43932	212	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	A	1	
RE.43931	212	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	A	1	
RE.43930	212	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	A	1	