

funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	anabbagli.	abbagli.
tipo di omologazione:	C/R		A		HC/R
traffico:			destro		
riferimento:	-	7,5		-	12,5
tipo sorgente luminosa:	R2		T4W		H4
assorbimento massimo:	55/50W		4W		75/70W
tensione nominale:			12÷24V DC		
ottiche:			standard		
grado IP:			IP55		
materiale d'custodia:			plastica, metallo		
materiale delle lenti:			vetro		



Particolamente indicato per veicoli lenti e trattori.

Installazioni possibili: lato destro, lato sinistro in posizione verticale usando una boccola in ferro da 18 mm (fornita). I cablaggi passano all'interno del bullone di montaggio.

Strumenti utili durante l'installazione:



- guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
- supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921
- blocco di montaggio lampadine principali - cat. No. A.07128

Applicazioni dedicate:


A - trattori:

- Ursus: C-300, C-4000
- Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711
- Pronar Zubron 2032A

B - veicolo elettrico Melex 252

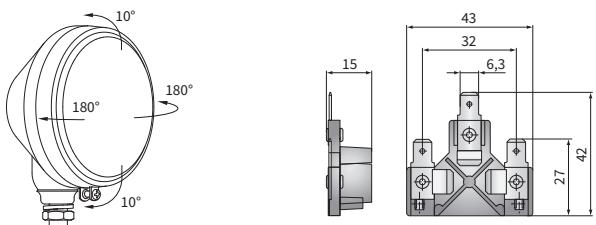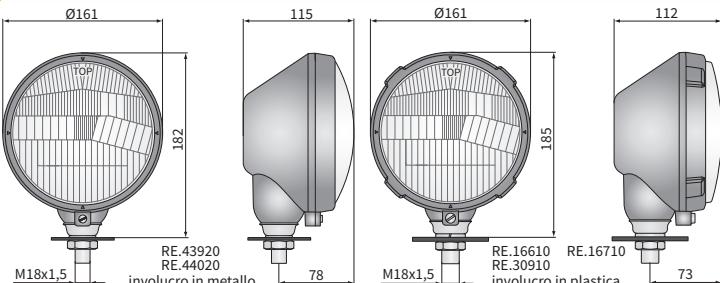

A.07128

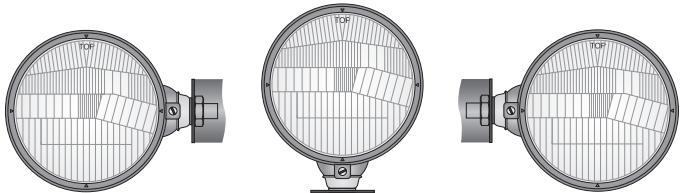

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Tipo	Marchio di riferimento	Materiale della struttura:	Metodi di fissaggio	Applicare	Applicazione
		✓	✓	✓						
RE.13910	032	✓	✓	✓	✓	✓	plastica	✓	A	A
RE.16510	212	✓	✓	✓	✓	✓	metallo	✓	A	A
RE.03210	032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A
RE.21210	212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A
RE.16710	032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A/B	A/B
RE.16610	212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A/B	A/B
RE.44010	032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A
RE.43910	212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A
RE.44000	032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A
RE.43900	212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A
RE.44020	032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A
RE.43920	212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A