


dimensioni:	172x142x77				
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	anabbagli.	abbagli.
tipo di omologazione:	C/R		A	HC/R	
traffico:	destro				
riferimento:	-	12,5	-		17,5
tipo sorgente luminosa:	R2		T4W	H4	
assorbimento massimo:	55/50W		4W	75/70W	
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	standard				
grado IP:	IP54				
materiale d'custodia:	plastica				
materiale delle lenti:	vetro				





Particolarmente indicato per veicoli lenti e trattori.
Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.
Strumenti utili durante l'installazione:
guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921
blocco di montaggio lampadine principali - cat. No. A.07128

- Applicazioni dedicate:
- A - trattori:
- Caso IH: 433, 743, 745
 - Fendt: 360, 365, 380, 390, 395
 - Fendt Agricoltore: 303-312
 - Fendt Favorito: 610, 611, 612, 614, 615, 626
 - Zetor: 4340, 5320, 6320, 7340 (fino al 1999)
 - veicolo lento Atlas 1404
- B - trattori:
- Caso IH: 383, 423, 453, 554, 644, 744, 844, 846, 1046, 1246
 - Fendt: 1Z, 1E, 1D, 2DE, 2E, 2S, FIX 2
 - Fendt Agricoltore: 102-108, 200-205
 - Steyr: 8060, 8070, 8080, 8100, 8120, 8140, 8160
 - Mercedes-Benz: MB-Trac: 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500

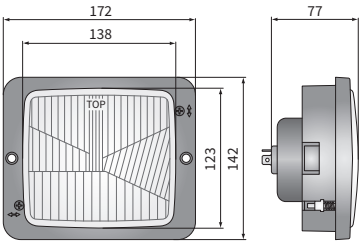


A.05820



A.07128

A.05921



Codice	Riferimento HELLA	Tipo di omologazione	Funzione della luce	anabbagli.	abbagli.	posizione	Tipo	R2	H4	Marchio di riferimento	12,5	17,5	Equipaggiamento	telaio	guarnizione res.	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz	scatolone
RE.22788	1AA 004 109-001	012	✓	✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A	1	
RE.22778	1AA 004 109-031	012	✓	✓	✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A	1	
RE.22779	1AB 001 100-001	012	✓	✓	✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	B	B	1	
RE.22889	1AA 004 109-021	009	✓	✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A	1	
RE.22879	1AA 004 109-041	009	✓	✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A	1	
RE.22780		009	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1	