



dimensioni:	156x93x86		
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HC/R		A
traffico:	destro		
riferimento:	-	12,5	-
tipo sorgente luminosa:	H4		T4W
assorbimento massimo:	75/70W		4W
tensione nominale:	12÷24V DC		
ottiche:	standard		
grado IP:	IP54		
materiale d'custodia:	metallo		
Failed to decode DL001	vetro		

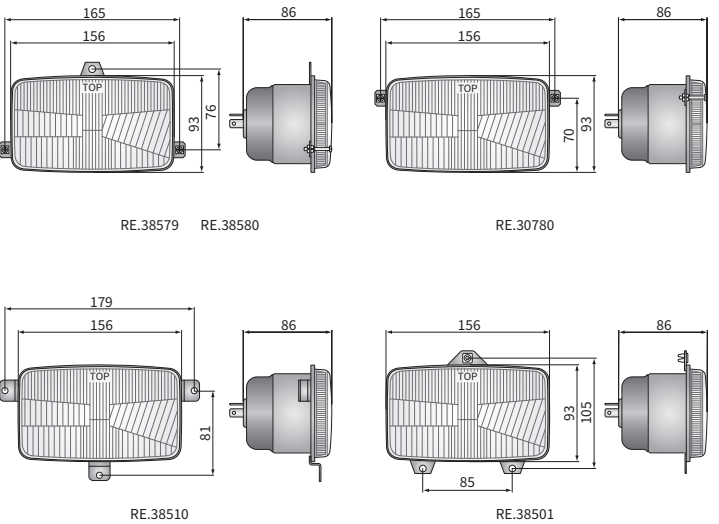

Applicazioni dedicate:

- A - trattori:
Deutz-Fahr serie Agrokid; Hurlimann serie Principe;
Lamborghini serie R1; Same serie Solaris
- B - trattori:
Deutz-Fahr Serie: Agroclimber, Agrofarm, Agrolux, Agroplus,
Agrotron, Serie 5D, Serie 7;
Hurlimann serie: XA, XB, XE, XF, XL, XM, XS, XT, XV
Lamborghini serie: C, CF, Crono Tier 3, CV, R2, R3, R4, R6,
R7, R8, Rekord, RF, RS, Spire, Joker, RV
Same serie: Diamante, Ferro, Tigre
- C - trattori:
Valtra serie: A, C, M, N, S, T0, T1, T2, XM
- D - trattori:
Case JX 1070N
- E - trattori:
Deutz-Fahr serie: Agroclimber, Agrofarm, Agrolux, Agroplus, Agrotron;
Same serie: Diamond, Iron

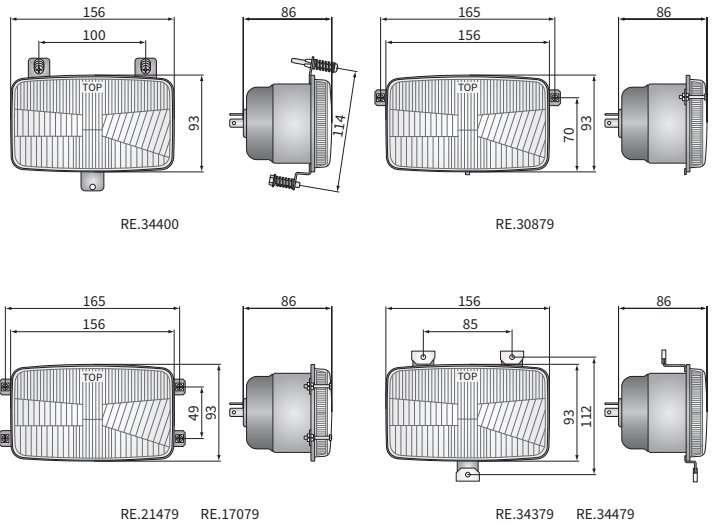

Codice	Riferimento COBO	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Equipaggiamento		Applicare	
			anabbagli.	abbagli.	posizione	lampadina H4 12V	guarnizione res.		dedicato
RE.34400	05.0780.0000	211	✓	✓			✓		B
RE.30780		211	✓	✓		✓	✓		
RE.34379	05.0833.0000	211	✓	✓			✓		A
RE.34479	05.0833.0000	211	✓	✓		✓	✓		A
RE.21479	05.518.000	211	✓	✓			✓		
RE.38580	05.0958.0000	211	✓	✓			✓		D
RE.38510	05.630.000	211	✓	✓			✓		E
RE.17079	05.508.000	211	✓	✓	✓		✓		
RE.30879		211	✓	✓	✓		✓		
RE.38579	05.580.100	211	✓	✓	✓		✓		
RE.38501	05.1262.0000	211	✓	✓	✓		✓		C