

dimensioni:	225x150x137			
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	direzione marcia
tipo di omologazione:	HC/R	A	5	1b
traffico:	sinistro			
riferimento:	-	12,5	-	-
tipo sorgente luminosa:	H4	W5W	PY21	
assorbimento massimo:	75/70W	5W	21W	
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	FF			
grado IP:	IP66			
materiale d'custodia:	plastica			
materiale delle lenti:	vetro			
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			



## Strumenti utili durante l'installazione:

connettore Deutsch DT06-6S 6-pin - cat. No. A.07131  
AMP SuperSeal 1,5 plug 5-pin - cat. No. A.07134


## Applicazioni dedicate:

A - caricatori JCB:

serie: TM300, 400  
Agri serie: TM220, TM310, 406÷457  
telescopiche serie: TM180, TM220, TM310, 515÷560  
Agri telescopica (Loadall) serie: 515÷560  
terna: 5CX


B - veicoli JCB:

terne serie: 1CX÷4CX  
carrelli elevatori fuoristrada, serie: 926÷940  
Agri telescopica (Loadall) serie: 524-50, 527-55

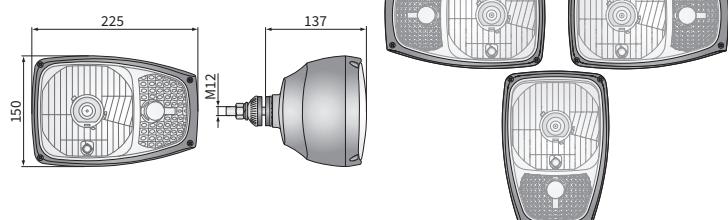

## Configurazione dei contatti

- A. Massa
- B. Luce anabbagliante
- C. Luce abbagliante
- D. Luce di posizione
- E. Indicatore di direzione
- F. Libero
- G. Massa della luce anabbagliante e abbagliante
- H. Massa della luce di posizione e dell'indicatore di direzione

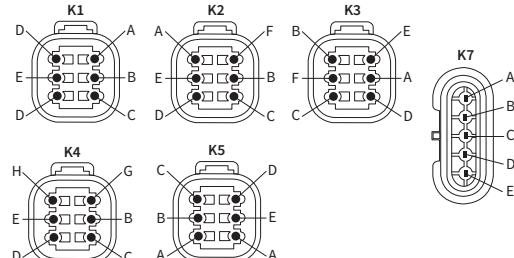

Codice	Riferimento COBO	Tipo di omologazione	Opzioni	indicators di dir. laterale	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	lampadina PY21W	lampadina W5W	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	config. dei contatti	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato
														✓	✓	A	
<b>RGV1C.55110</b>	05.1069.0000	105		✓	✓				✓	✓	✓	1		✓	✓		
RGV1C.55114		105		✓	✓				✓	✓	✓	2		✓	✓		
RGV1C.55117		105		✓	✓				✓	✓	✓	3		✓	✓		
<b>RGV1C.55100</b>	05.1070.0000	105		✓					✓	✓	1			✓	✓	A	
RGV1C.55104		105		✓					✓	✓	2			✓	✓		
RGV1C.55107		105		✓					✓	✓	3			✓	✓		
<b>RGV1C.55120</b>	05.1071.0000	105		✓					✓	✓	1			✓	✓	B	
RGV1C.55123		105		✓					✓	✓	2			✓	✓		
RGV1C.55127		105		✓					✓	✓	3			✓	✓		
<b>RGV1C.55140</b>		105		✓							7			✓			
<b>RGV1C.55130</b>		105		✓							7			✓			
<b>RGV1C.55150</b>		105		✓							7			✓	✓		