


dimensioni:	225x150x120			
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	direzione marcia
tipo di omologazione:	HC/R		A	5 1b
traffico:	sinistro			
riferimento:	-	12,5	-	
tipo sorgente luminosa:	H4		W5W	PY21
assorbimento massimo:	75/70W		5W	21W
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	FF			
grado IP:	IP66			
materiale d'custodia:	plastica			
materiale delle lenti:	vetro			
connettore integrato:	Deutsch DT			




Strumenti utili durante l'installazione:
connettore Deutsch DT06-6S 6-pin - cat. No. A.07131

Applicazioni dedicate:
A - caricatori telescopici Manitou Maniscopic:
MT: 625T, 732, 835, 1135, 1335, 1440, 1840
MLT: 625, 634, 629, 735, 840, 845, 1035
MHT: 780, 790, 860, 1490, 10120, 10130, 10180, 10225
B - pale telescopiche Caterpillar:
TH306D, TH336C, TH337C, TH3510D, TH406C, TH407C,
TH414C, TH417C, TH514C, TH255C, TH414C GC, TH417C GC

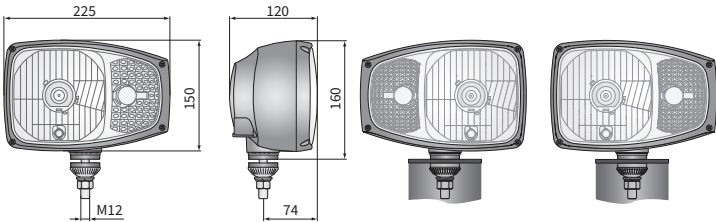

Connettore Deutsch DT a 6 poli (opzionale)

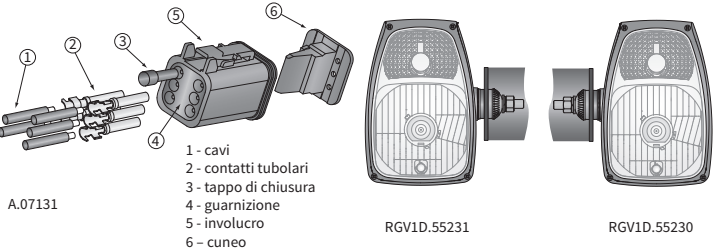

Codice	Riferimento HELLA	Riferimento COBO	Tipo di omologazione	Opzioni	indicat.dir. laterale	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	lampadina PY21W	lampadina W5W	involucro inferiore fiss.	involucro esterno - fissaggio lat.	Connettori	Deutsch DT	config. dei contatti	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato
RGV1D.55210	1LE 996 174-321	05.1065.0000	105	✓						✓		Connettori	✓	1		✓			
RGV1D.55213	1LE 996 174-427		105	✓			✓	✓	✓	✓			✓	4		✓			A/B
RGV1D.55200	1LE 996 174-311	05.1066.0000	105	✓						✓			✓	1			✓		
RGV1D.55203	1LE 996 174-417		105	✓			✓	✓	✓	✓			✓	4			✓		A/B
RGV1D.55231			105	✓			✓	✓	✓		✓		✓	1		✓			
RGV1D.55230			105	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	1			✓		