

funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	direzione marcia			
tipo di omologazione:	HC/R		A	5	1		
traffico:			destro				
riferimento:	-	12,5	-				
tipo sorgente luminosa:	H4		W5W	PY21			
assorbimento massimo:	75/70W		5W	21W			
tensione nominale:	12÷24V DC						
ottiche:	FF						
grado IP:	IP55						
materiale d'custodia:	plastica						
materiale delle lenti:	vetro						
connettore integrato:	Deutsch DT						



Montaggio: libero su carrozzeria.

La versione con fissaggio nella parte inferiore è installabile solo a sbalzo.

I dispositivi serie REPR2 sono alternativi alla serie REPR1.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

Strumenti utili durante l'installazione:  
connettore Deutsch DT06-6S 6-pin - cat. No. A.07131

Parti sostitut  
indicatore

#### Applicazioni:


Applicazioni.  
macchinari ne-

macchian pesante  
pale caricatrici

pale carrellieri  
carrelli elevatori

mietitrici agrico





spazzaneve

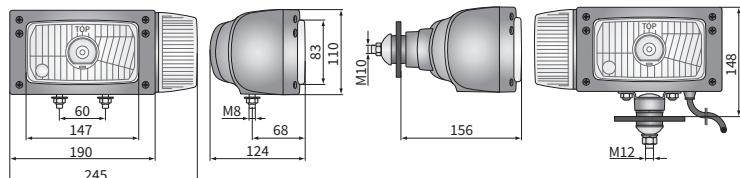

#### Configurazione dei contatti

- Configurazione dei contatti:**

  - A. Massa
  - B. Luce anabbagliante
  - C. Luce abbagliante
  - D. Luce di posizione
  - E. Indicatore di direzione
  - F. Libero



Codice	Riferimento COBO	Tipo di omologazione	Opzioni	indicatore di direzione	Equipaggiamento	Connettori	Metodi di fissaggio	Lato
REPR2.42785		049		✓	lampadina H4 12V lampadina H4 24V	AMP Faston 250	eretto	✓
<b>REPR2.42781</b>		049		✓	✓	Deutsch DT	posteriore	✓
<b>REPR2.42783</b>		049		✓	✓	config. dei contatti		✓
REPR2.42784		049		✓	lampadina W5W			
<b>REPR2.42780</b>		049		✓	lampadina P21W			
<b>REPR2.42782</b>		049		✓	✓			
REPR2.42710		049		✓	✓			
<b>REPR2.42721</b>	05.580.000	049		✓	✓	1B		
<b>REPR2.42720</b>	05.584.000	049		✓	✓	1A		
<b>REPR2.42741</b>		049		✓	✓	1A		
REPR2.42743		049		✓	✓	6A		
<b>REPR2.42740</b>		049		✓	✓	6A		
REPR2.42742		049		✓	✓	6A		
<b>REPR2.42751</b>		049		✓	✓	6A		
<b>REPR2.42750</b>		049		✓	✓	6A		