







dimensioni:	246x136x159		
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HC/R		A
traffico:	destro		
riferimento:	-	12,5	-
tipo sorgente luminosa:	H4		T4W
assorbimento massimo:	75/70W		4W
tensione nominale:	12÷24V DC		
ottiche:	standard		
grado IP:	IP54		
materiale d'custodia:	metallo, plastica		
materiale delle lenti:	vetro		
altro (optional):	correttore di posizione		



Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.

- Strumenti utili durante l'installazione:
- guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
 - elettrocorrettore $\phi 6$ lungo - cat. No. A.09050
 - supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921
 - chiusure $\phi 6$ che fissano l'elemento - cat. No. A.06030

- Applicazioni dedicate:
- A - Lublin I (dal 1993)
 - B - Lublin II (dal 1997), Lublin III (dal 1999)
 - C - Autosan, Jelcz, Star, Star-Man
 - D - Jelcz, Autosan

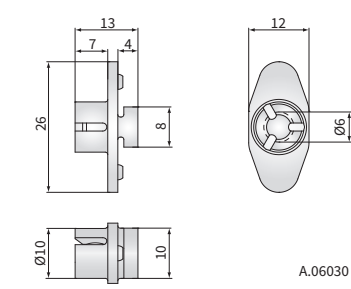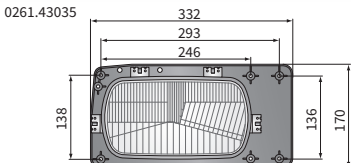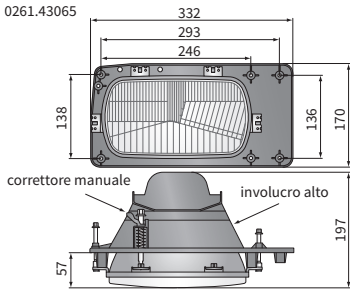

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Tipo	H4	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	lampadina H4 24V	lampadina T4W	involucro basso	involucro alto	guarnizione res.	correttore manuale	fiscorrettore	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
0261.43020	261	✓	✓			✓							✓				✓	✓	A/B		1	
0261.43010	261	✓	✓	✓		✓							✓				✓	✓	C/D		1	
0261.43061	261	✓	✓			✓	✓						✓	✓			✓		A		1	
0261.43062	261	✓	✓			✓	✓				✓		✓	✓			✓	✓	A		1	
0261.43035	261	✓	✓			✓	✓				✓		✓		✓		✓		B		1	
0261.43036	261	✓	✓			✓	✓				✓		✓		✓		✓	✓	B		1	
0261.43069	261	✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓		✓		✓		C		1	
0261.43060	261	✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓		✓		✓	✓	C		1	
0261.43065	261	✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓		D		1	
0261.43066	261	✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	D		1	