

dimensioni:	Ø144/141x102			Ø144/141x105	
tipo di omologazione:	HR	HC/R	A	R	C/R
traffico:	destro				
riferimento:	17,5	12,5	-	10	7,5
tipo sorgente luminosa:	H4		T4W	R2	
assorbimento massimo:	75/70W		4W	55/50W	
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	standard				
grado IP:	IP54				
materiale d'custodia:	metallo				
materiale delle lenti:	vetro				



Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.



Strumenti utili durante l'installazione:

guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820


Applicazioni dedicate:

A - Fiat 125p, Fiat 1500, FSO 125p, Lada: 2103, 2106,
Polonez MR, Star, Jelcz, Autosan

B - Skoda 120 LS, Skoda 120 GLS (1978-1987)

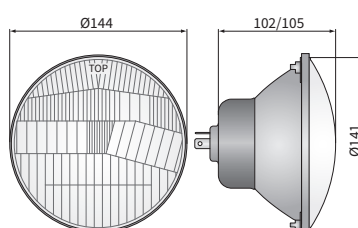

A.05820

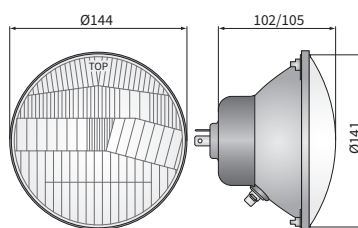

RE.38307 RE.02509

Codice	Tipo di omologazione	Tipo	H4	R2	Funzione della luce	abbagli.	anabbagli.	posizione	Marchio di funzionamento	HR	HC/R	C/R	A	Marchio di riferimento	17,5	12,5	10	7,5	Equipaggiamento	guarnizione res.	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
RE.02807	028		✓			✓				✓					✓					✓		✓	✓		A	1	1
RE.02707	027		✓			✓	✓				✓					✓				✓		✓	✓		A	1	1
RE.38307	027		✓			✓	✓	✓			✓		✓			✓				✓		✓	✓		B	1	1
RE.02607	026			✓		✓											✓			✓		✓	✓		A	1	1
RE.02507	025			✓		✓	✓					✓						✓		✓		✓	✓		A	1	1