


dimensioni:	Ø144/135x93		
tipo di omologazione:	C/R-BS	A	HC/R
traffico:	destro / sinistro		destro
riferimento:	-	10	-
tipo sorgente luminosa:	S2	T4W	H4
assorbimento massimo:	35/30W	4W	75/70W
tensione nominale:	6V÷12V DC		12÷24V DC
ottiche:	standard		
grado IP:	N/A, IP54		
materiale d'custodia:	metallo		
materiale delle lenti:	vetro		



Applicazioni dedicate:

- A - ciclomotori Simson:
S50 N (1975-80), S50 B (1975-76), S50 B1 (1976-80),
S50 B2 (1976-80), S51 N (1980-87), S51 B1-3 (1980-88),
S51 B1-4 (1980-88), S51 B2-4 (1980-88), S51 C (1983-89),
S51 E (1982-88), S51 E/4 (1982-88)
- B - motocicli Simson:
S70 C (1983-88), S70 E (1983-88), S70 E/2 (1985-88)
- C - ciclomotori Simson:
SR50 N (1986-88), SR50 B3 (1986-89), SR50 B4 (1986-89),
SR50 C (1987-89), SR50 CE (1986-88), SR50 B (1987-90),
SR50/1 B (1989-93), SR50/1 B3 (dal 1992), SR50/1 B4 (dal 1992),
SR50/1 C (1991-93), SR50/1 CE (1991-93)
- D - motocicli Simson:
SR80/1 C (1991-93), SR80/1 CE (1991-93)
- E - trattori Ford serie 10:
2310, 2610, 2810, 2910, 3610, 4110, 4610, 5110, 5610, 6410,
6610, 6710, 7410, 7610, 7710, 7810
- F - trattori:
Fendt Farmer Vario: 409, 410, 411, 414, 415
Fendt Favorit Vario: 711, 712, 714, 716, 718, 815, 817, 818, 820

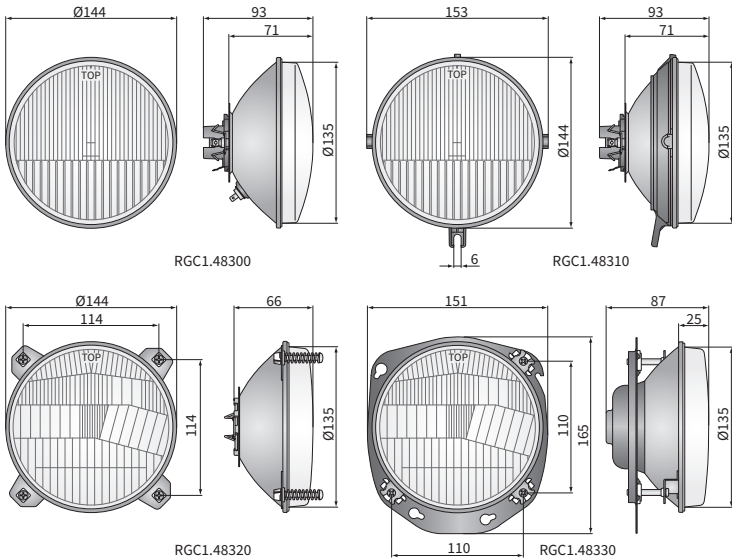

Codice	Tipo di omologazione	Tipo		Funzione della luce			Marchi di funzionamento			Marchio di riferimento		Equipaggiamento		Movimento		Applicare	
		S2	H4	anabbagli.	abbagli.	posizione	C/R-BS	HC/R	A	10	12,5	guarnizione res.	piastra di montaggio	destro / sinistro	destro	dedicato	dedicato
RGC1.48300	076	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓		A/B	
RGC1.48301	076	✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓		A/B	
RGC1.48311	076	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓			
RGC1.48310	076	✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓		C/D	
RGC1.48320	027		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓			✓	E	
RGC1.48321	027		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓			✓	E	
RGC1.48330	027		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓		✓	F	