

dimensioni:	Ø164/160x83	
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.
tipo di omologazione:	C/R	A
traffico:	destro	
riferimento:	-	17,5
tipo sorgente luminosa:	H4	T4W
assorbimento massimo:	75/70W	4W
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
grado IP:	IP54	
materiale d'custodia:	plastica, metallo	
materiale delle lenti:	vetro	
altro (optional):	correttore di posizione	




Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.

Strumenti utili durante l'installazione:

guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820  
supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.26900  
elettorcorrettore ø7 corto - cat. No. A.09045

Applicazioni dedicate:

A - Multicar camion leggeri:  
M26 (1993-2010),  
M27 (dal 1999),  
FUMO (dal 1999)

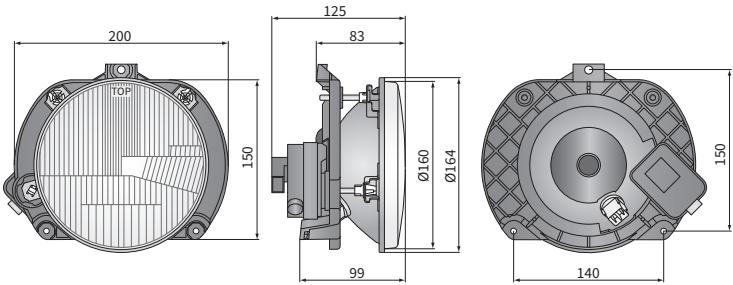

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	Equipaggiamento			Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
			anabbagli.	abbagli.	posizione							
<b>MUL.51400</b>	034.1		✓	✓	✓	H4	✓	✓	✓	A	1	
MUL.51401	034.1		✓	✓	✓		✓	✓	✓	A	1	