

dimensioni:	Ø177/169x96		
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HC/R		A
traffico:	destro		
riferimento:	-	20	-
tipo sorgente luminosa:	H4		W5W
assorbimento massimo:	75/70W		5W
tensione nominale:	12÷24V DC		
ottiche:	FF		
grado IP:	IP54		
materiale d'custodia:	plastica, metallo		
materiale delle lenti:	vetro		
altro (optional):	telaio ermetico		




Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.

- Strumenti utili durante l'installazione:
- guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
 - supporto ermetico per lampadina principale - cat. No. A.26925
 - supporto ermetico per lampadina di parcheggio - cat. No. A.26910

Applicazioni dedicate:

- A - Ikarus: 180, 190, 211, 260, 263, 266, 280, 284,
moto MZ: 150, 250, 251,
Kamaz: 4310, 4326, 5320, 53208, 53212, 53213, 5410, 54112,
55102, 55105, 5511, 55111, 56212,
Robur: 2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002, 1800A, 1801A,
2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002,
Volga: GAZ-24-01, GAZ-24-02, GAZ-24-10, GAZ-24-12,
Trabant: 1.1, P50, P600, P601,
Zaporozhets: ZAZ-966, ZAZ-968,
Land Rover Defender (dal 1983),
Lada: Niva 2121, Niva 2131
- B - Mercedes G class
W460, W461 (1979-1990), W463 (1990-2005)

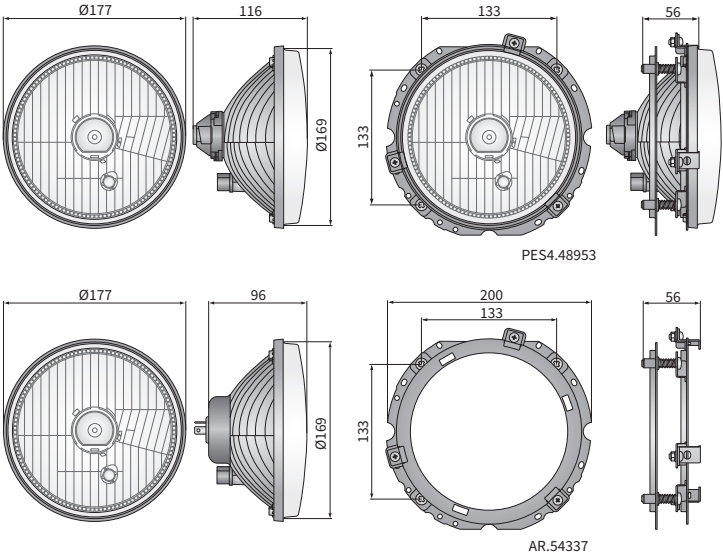

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Tipo	H4	Equipaggiamento				Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
PES4.48900	070	✓	✓			✓						✓	✓				1
PES4.48950	070	✓	✓	✓		✓			✓			✓	✓		A		1
PES4.48953	070	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		B		1
AR.54337										✓		✓	✓		B		1