

dimensioni:	Ø178x93	
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.
tipo di omologazione:		HC/R
traffico:		destro
riferimento:	-	17,5
tipo sorgente luminosa:	H4	
assorbimento massimo:	75/70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
grado IP:	IP54	
materiale d'custodia:	metallo	
materiale delle lenti:	vetro	
altro (optional):	correttore di posizione	




Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.

Parti sostitutive:

guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
elettorcorrettore ø7 - cat. No. A.09040

Applicazioni dedicate:

A - Lublin 3Mi light trucks (2005-07)

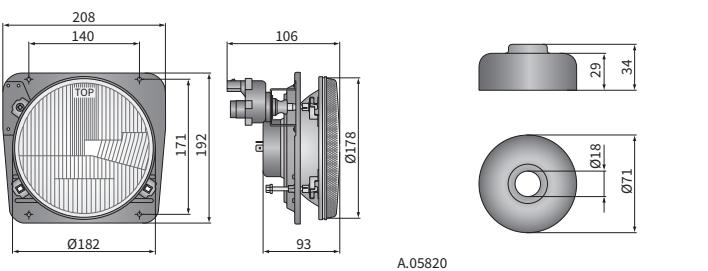

	Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	anabbagli.	abbagli.	Tipo	H4	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	piastra di mont per corr.	guarnizione res.	correttore elettrico	Lato	destro	sinistro	Aplicare	A	dedicato	Confezione / pz.	1	scatolone
RE.03513	035			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓		A				
RE.03514	035			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		A				

