

tipo fanale:	frontale		posteriore		
tipo di omologazione:	1	A	R-S1		2a
traffico:	destro / sinistro				
tipo sorgente luminosa:	P21W	R5W	P21/5W		P21W
assorbimento massimo:	21W	5W	21W	5W	21W
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	FF				
grado IP:	IP55				
montaggio:	2xM5				
materiale d'custodia:	plastica				
colore del corpo:	nero				
materiale delle lenti:	plastica				
connettore integrato:	AMP SuperSeal 1,5, Deutsch DT				



Installazioni possibili: lato destro o sinistro, in orizzontale, verticale o posizione laterale. Lampade anteriori disponibili con le 2 funzioni posizione ed indicatore di direzione. Lampade posteriori disponibili con le 3 funzioni posizione, stop ed indicatore di direzione.

Strumenti utili durante l'installazione:

AMP SuperSeal 1,5 plug 4-pin - cat. No. A.07133

presa Deutsch DT06-4S 4-pin - cat. No. A.07136

Applicazioni dedicate:

A - trattori Zetor: Proxima, Proxima Power, Proxima Plus,

Argento, Argento Power Plus, Forterra, Forterra HSX, Maxterra


B - trattori John Deere: GL5075, GL5085

C - trattori John Deere: 5G, 5GF, 5GV

D - pala telescopica JCB: Agri (Loadall) 560-80

E - trattori New Holland: T3000, T4 PowerStart, T5000, TD5000

F - trattori John Deere serie: 6030, 6M, 6R, 7030, 7R, 8R

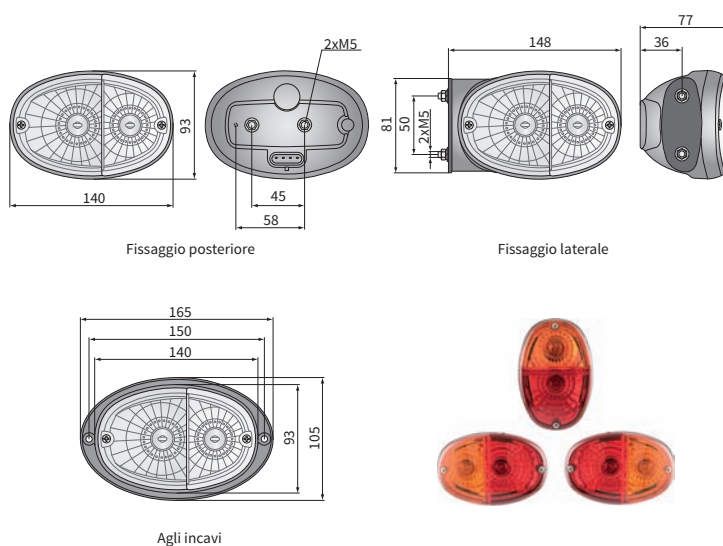

Codice	Riferimento HELLA	Riferimento COBO	Riferimento John Deere	Tipo di omologazione	Tipo Fanale	Funzione della luce	Equipaggiamento	Metodi di fissaggio	Lato	Connettori	Applicare	Confezione / pz.	scatolone
LT3.48450	2BE 343 130-001,007			082	frontale	direzione marcia	lampadina P21W 12V	posteriore	sinistro	Deutsch DT		C/D	1
LT3.48460	2BE 343 130-657,667			082	posteriore	posizione	lampadina P21/5W 12V	laterale	destro	AMP SuperSeal 1,5		C	1
LT3.48463			AL171029	082		stop (principale)	lampadina R5W 12V	per nicchie		Delphi 12129615	4	F	1
LT3.48464			AL171053	082			cavo 0,7 m			cappuccio / pin	3	F	1
LT3.48480				082						Applicare	4	A/B/E	1
LT3.48481	2BE 343 130-417,427	02.0665.0000		082						dedicato			1
LT3.48490	2BE 343 130-777,787			082							4		1
LT3.48400	2SD 343 130-011,017	02.1335.0000		077							4		1
LT3.48410	2SD 343 130-157,167			077							4	A/B	1
LT3.48430	2SD 343 130-797,807			077							4		1
LT3.48440				077							4		1
LT3.48441	2SD 343 130-737,747			077							4		1